


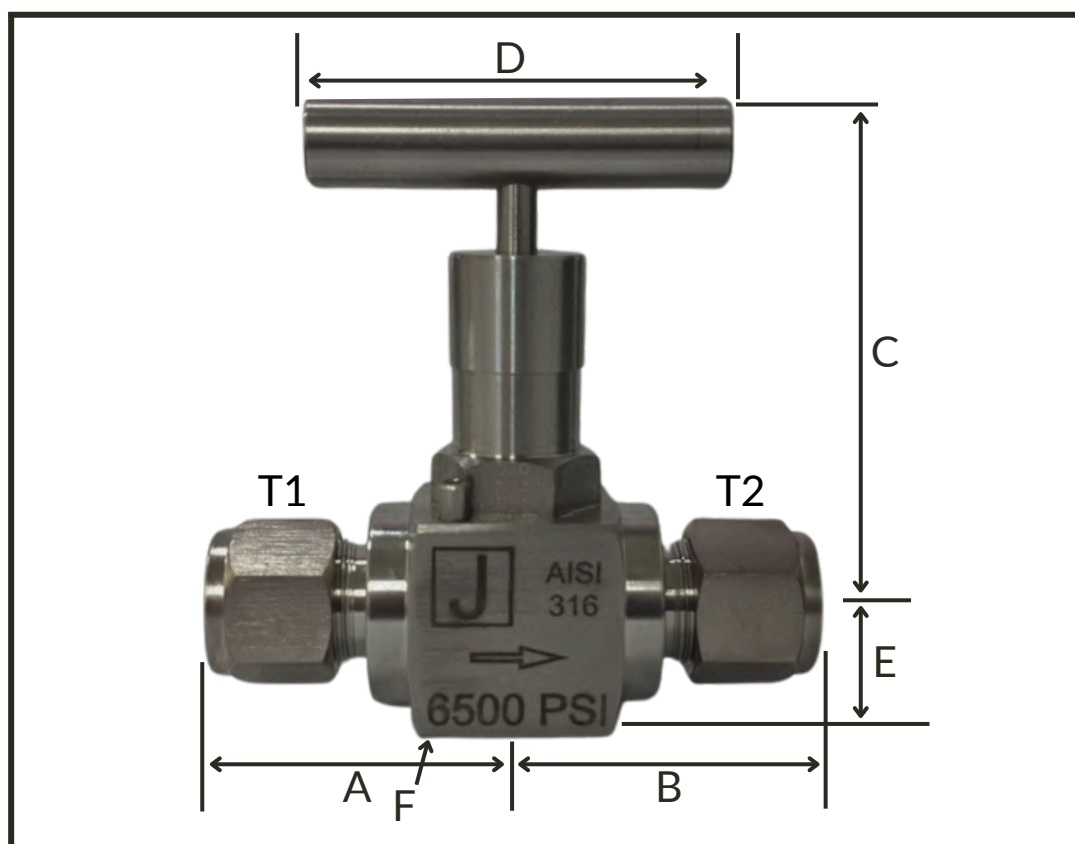

CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	MM	MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-M6T-316	06	06	41	41	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-M8T-316	08	08	42	42	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-M10T-316	10	10	43	43	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-M12T-316	12	12	45,5	45,5	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-M16T-316	16	16	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

JOEE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA

Rua Zéquinha de Abreu, 135 A - Jardim Sônia Maria - Mauá (SP) - 09380-320

Contato: (11) 2379-1011 - www.joeeconexoes.com.br - contato@joeeconexoes.com.br