


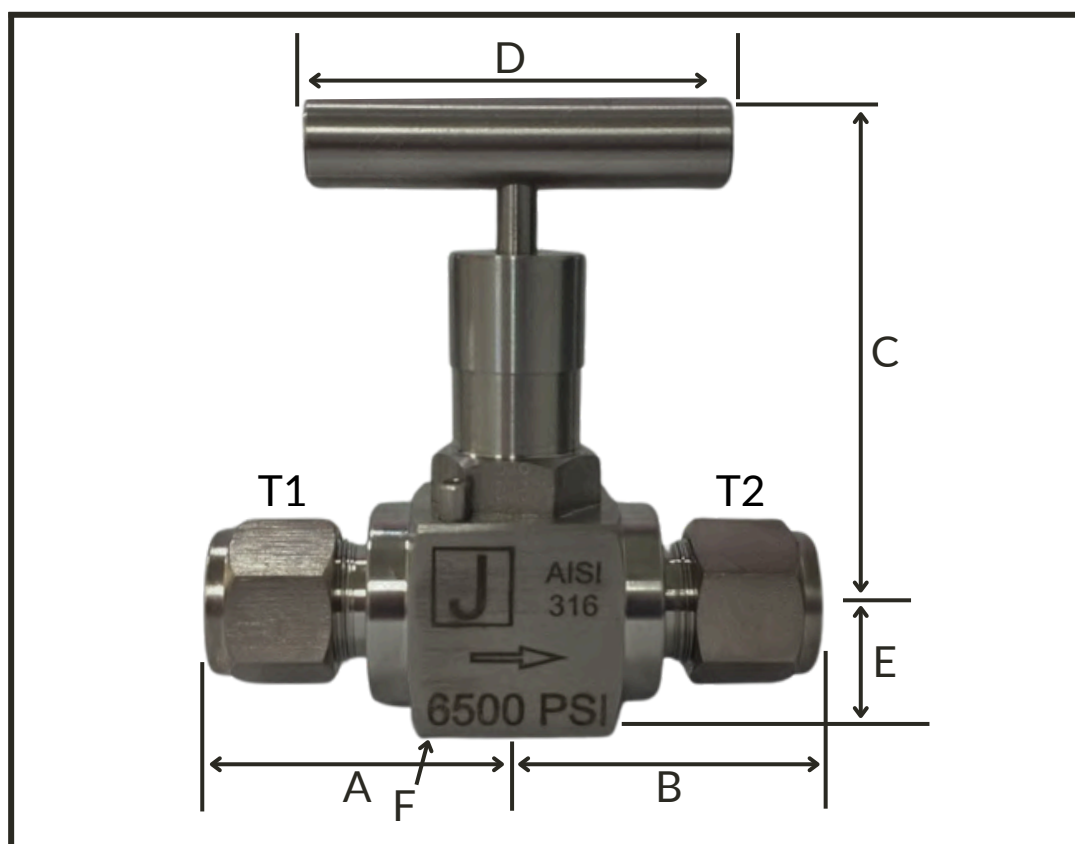

CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-4T-316	1/4 6,35	1/4 6,35	41	41	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-5T-316	5/16 7,93	5/16 7,93	42	42	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6T-316	3/8 9,52	3/8 9,52	43	43	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8T-316	1/2 12,70	1/2 12,70	45,5	45,5	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-10T-316	5/8 15,87	5/8 15,87	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-12T-316	3/4 19,05	3/4 19,05	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

JOOE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA

Rua Zéquinha de Abreu, 135 A - Jardim Sônia Maria - Mauá (SP) - 09380-320

Contato: (11) 2379-1011 - www.jooeconexoes.com.br - contato@jooeconexoes.com.br