



Jooe

Válvulas e Conexões

01. Sobre a Nossa Empresa

Na Joee Válvulas e Conexões, somos especializados na fabricação e comercialização de conexões, válvulas e acessórios em aço inox AISI 316. Nos destacamos por oferecer soluções confiáveis e de alta qualidade para diversos setores, sempre seguindo os mais rigorosos padrões de segurança e desempenho.

02. Qualidade Garantida

Todos os nossos produtos passam por testes rigorosos para garantir a qualidade e o desempenho que nossos clientes precisam. Utilizamos exclusivamente aço inox AISI 316, conhecido por sua resistência à corrosão e durabilidade, sendo ideal para aplicações que exigem elevados níveis de eficiência e confiabilidade.

03. Nossa Linha de Produtos


Oferecemos uma linha completa de itens com alto padrão de qualidade, projetados para atender às mais diversas necessidades do mercado. Nossos produtos estão disponíveis em versões roscadas (NPT, BSP e/ou BSPT), com opção de dupla anilha e passagem para tubo, garantindo versatilidade e precisão mesmo nas aplicações mais exigentes.

04. Nossa Missão e Valores

Na Joee, acreditamos que excelência vai além da fabricação. Por isso, buscamos sempre inovar, oferecer preços justos e construir relações transparentes com nossos clientes. Nosso compromisso é entregar soluções práticas, ágeis e que realmente façam a diferença no dia a dia de quem confia em nosso trabalho.

01.	Válvulas	
	Agulha (Mini)	04
	Agulha	06
	Múltipla	12
	Esfera	13
	Retenção	15
05.	Informações Adicionais	
	Índice de Conteúdo	03
	Página de Contato	17

Mini Válvula Agulha Macho NPT

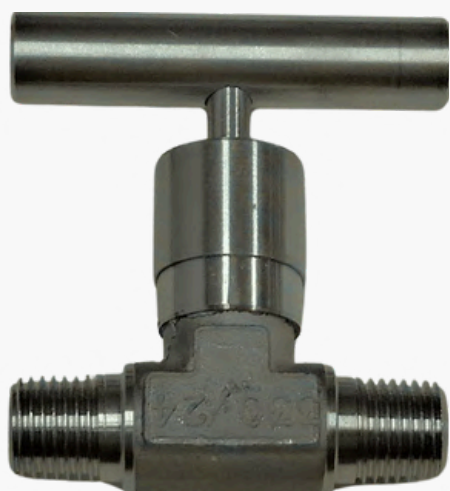

CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENT.	SAÍDA
VAG-MINI-2M-316	1/8	1/8
VAG-MINI-4M-316	1/4	1/4
VAG-MINI-6M-316	3/8	3/8
VAG-MINI-8M-316	1/2	1/2

- Gaxetas em PTFE ou grafite.
- Rosca disponível em NPT/BSP.
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.


Mini Válvula Agulha Fêmea NPT



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENT.	SAÍDA
VAG-MINI-2F-316	1/8	1/8
VAG-MINI-4F-316	1/4	1/4
VAG-MINI-6F-316	3/8	3/8

- Gaxetas em PTFE ou grafite.
- Rosca disponível em NPT/BSP.
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.


Mini Válvula Agulha MF NPT

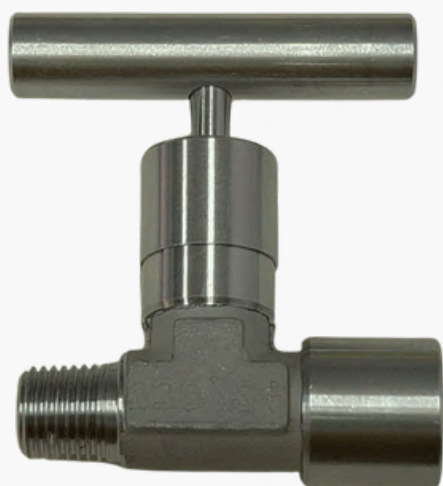

CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENT.	SAÍDA
VAG-MINI-2MF-316	1/8	1/8
VAG-MINI-4MF-316	1/4	1/4
VAG-MINI-6MF-316	3/8	3/8

- Gaxetas em PTFE ou grafite.
- Rosca disponível em NPT/BSP.
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.


Mini Válvula Agulha p/ Tubo OD

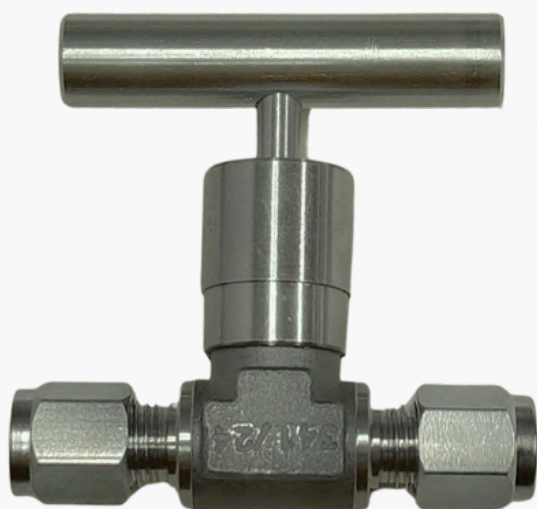

CÓDIGO	Ø TUBO (POL MM)	
	ENT.	SAÍDA
VAG-MINI-4T-316	1/4	1/4
VAG-MINI-6T-316	3/8	3/8
VAG-MINI-8T-316	1/2	1/2

- Gaxetas em PTFE ou grafite.
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.


Mini Válvula Agulha Macho NPT p/ Painel

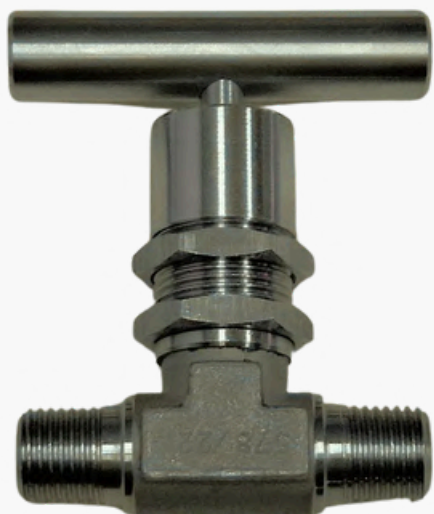

CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENT.	SAÍDA
VAGP-MINI-2M-316	1/8	1/8
VAGP-MINI-4M-316	1/4	1/4
VAGP-MINI-6M-316	3/8	3/8
VAGP-MINI-8M-316	1/2	1/2

- Gaxetas em PTFE ou grafite.
- Rosca disponível em NPT/BSP.
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.


Mini Válvula Agulha Fêmea NPT p/ Painel

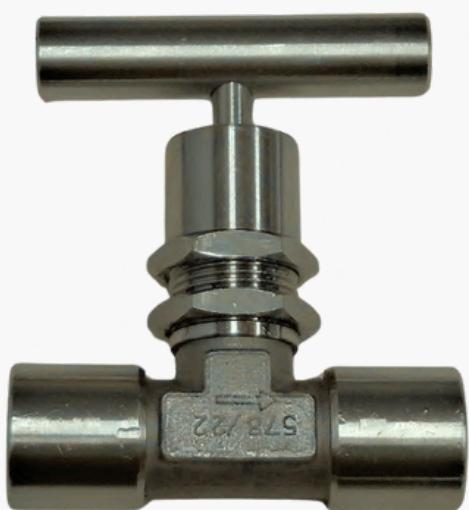

CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENT.	SAÍDA
VAGP-MINI-2F-316	1/8	1/8
VAGP-MINI-4F-316	1/4	1/4
VAGP-MINI-6F-316	3/8	3/8

- Gaxetas em PTFE ou grafite.
- Rosca disponível em NPT/BSP.
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.

Mini Válvula Agulha Tubo OD p/ Painel

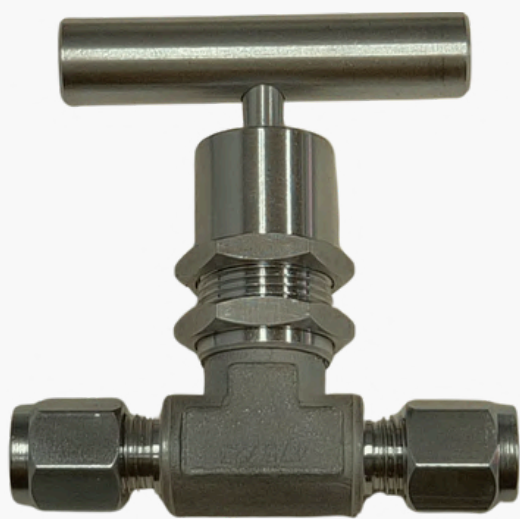

CÓDIGO	Ø TUBO (POL MM)	
	ENT.	SAÍDA
VAGP-MINI-4T-316	1/4	1/4
VAGP-MINI-6T-316	3/8	3/8
VAGP-MINI-8T-316	1/2	1/2

- Gaxetas em PTFE ou grafite.
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.

Mini Válvula Agulha 90° Macho NPT



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENT.	SAÍDA
VAGP-MINI-2F-316	1/8	1/8
VAGP-MINI-4F-316	1/4	1/4
VAGP-MINI-6F-316	3/8	3/8

- Gaxetas em PTFE ou grafite.
- Rosca disponível em NPT/BSP.
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.

Válvula Agulha Macho NPT



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AG-4M-316	1/4	1/4
V-AG-6M-316	3/8	3/8
V-AG-8M-316	1/2	1/2
V-AG-12M-316	3/4	3/4

- Ponta da agulha não giratória;
- Rosca disponível em NPT/BSP;
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha Fêmea NPT



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AG-4F-316	1/4	1/4
V-AG-6F-316	3/8	3/8
V-AG-8F-316	1/2	1/2

- Ponta da agulha não giratória;
- Rosca disponível em NPT/BSP;
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha MF NPT



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AG-4MF-316	1/4	1/4
V-AG-6MF-316	3/8	3/8
V-AG-8MF-316	1/2	1/2

- Ponta da agulha não giratória;
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha Tubo Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO (POL MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AG-4T-316	1/4 6,35	1/4 6,35
V-AG-5T-316	5/16 7,93	5/16 7,93
V-AG-6T-316	3/8 9,52	3/8 9,52
V-AG-8T-316	1/2 12,70	1/2 12,70
V-AG-10T-316	5/8 15,87	5/8 15,87
V-AG-12T-316	3/4 19,05	3/4 19,05

- Ponta da agulha não giratória;
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha Tubo Métrico



CÓDIGO	Ø TUBO (MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AG-M6T-316	06	06
V-AG-M8T-316	08	08
V-AG-M10T-316	10	10
V-AG-M12T-316	12	12
V-AG-M16T-316	16	16

- Ponta da agulha não giratória;
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha Fêmea NPT p/ Painel



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AG-4M-316	1/4	1/4
V-AG-6M-316	3/8	3/8
V-AG-8M-316	1/2	1/2
V-AG-12M-316	3/4	3/4

- Ponta da agulha não giratória;
- Rosca disponível em NPT/BSP;
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.


Válvula Agulha Fêmea BSP p/ Painel



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AGP-4BF-316	1/4	1/4
V-AGP-6BF-316	3/8	3/8
V-AGP-8BF-316	1/2	1/2

- Ponta da agulha não giratória;
- Rosca disponível em NPT/BSP;
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha Tubo Polegada p/ Painel

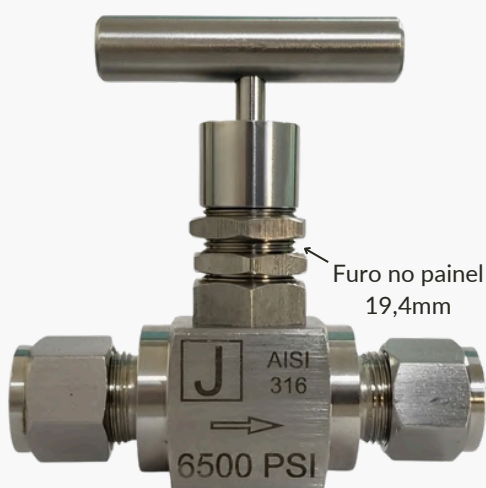

CÓDIGO	Ø TUBO (POL MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AGP-4T-316	1/4 6,35	1/4 6,35
V-AGP-5T-316	5/16 7,93	5/16 7,93
V-AGP-6T-316	3/8 9,52	3/8 9,52
V-AGP-8T-316	1/2 12,70	1/2 12,70
V-AGP-10T-316	5/8 15,87	5/8 15,87
V-AGP-12T-316	3/4 19,05	3/4 19,05

- Ponta da agulha não giratória;
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha Tubo Métrico p/ Painel



CÓDIGO	Ø TUBO (MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AGP-M6T-316	06	06
V-AGP-M8T-316	08	08
V-AGP-M10T-316	10	10
V-AGP-M12T-316	12	12
V-AGP-M16T-316	16	16

- Ponta da agulha não giratória;
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha MF NPT c/ Dreno



CÓDIGO	ROSCA POL		
	ENT.	SAI.	DRENO
V-AGD-4MF-316	1/4	1/4	1/4
V-AGD-6MF-316	3/8	3/8	1/4
V-AGD-8MF-316	1/2	1/2	1/4

- Ponta da agulha não giratória;
- Rosca disponível em NPT/BSP;
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvula Agulha SW (Solda Encaixe) Polegada



CÓDIGO	Ø SW (POL MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AG-4SW-316	1/4 6,35	1/4 6,35
V-AG-6SW-316	3/8 9,52	3/8 9,52
V-AG-8SW-316	1/2 12,70	1/2 12,70
V-AG-12SW-316	3/4 19,05	3/4 19,05

- Ponta da agulha não giratória;
- Terminal para SW (pol | Schedule);
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.


Válvula Agulha SW (Solda Encaixe) Schedule




CÓDIGO	Ø SW (POL SCH)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-AG-2SSW-316	1/8 10,24	1/8 10,24
V-AG-4SSW-316	1/4 13,72	1/4 13,72
V-AG-6SSW-316	3/8 17,15	3/8 17,15
V-AG-8SSW-316	1/2 21,34	1/2 21,34

- Ponta da agulha não giratória;
- Terminal para SW (pol | Schedule);
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Material em aço inox A276 TP316.

Válvulas Múltipla 2 Vias Fêmea NPT

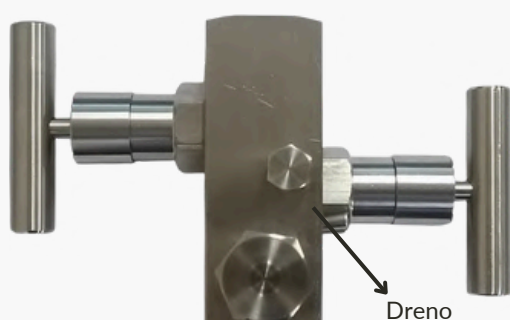


CÓDIGO	ROSCA POL			
	ENT.	SAI.	DRENO	PLUG
V-2AG-8F-316	1/2	1/2	1/8	1/2
V-2AG-8F4-316	1/2	1/2	1/4	1/2

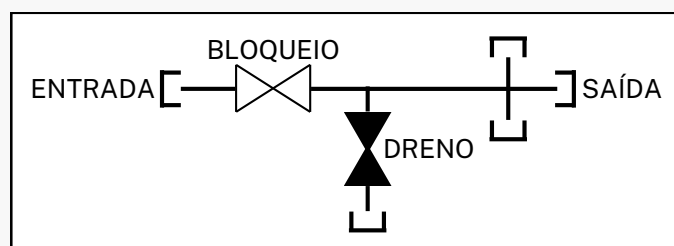

Válvulas Múltipla 2 Vias MF NPT



CÓDIGO	ROSCA POL			
	ENT.	SAI.	DRENO	PLUG
V-2AG-8MF-316	1/2	1/2	1/8	1/2
V-2AG-8MF4-316	1/2	1/2	1/4	1/2

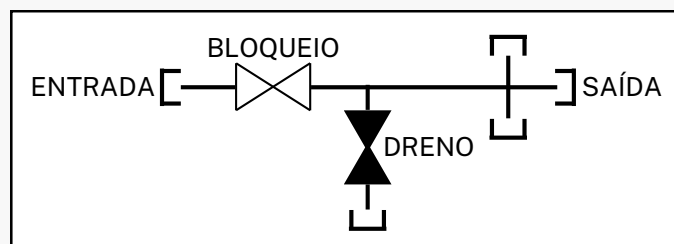

Válvula Esfera Macho NPT



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-ESFM-2-316	1/8	1/8
V-ESFM-4-316	1/4	1/4
V-ESFM-6-316	3/8	3/8
V-ESFM-8-316	1/2	1/2
V-ESFM-12-316	3/4	3/4

- Vedação por O'Ring de Viton;
- Rosca disponível em NPT/BSP;
- Pressão de trabalho até 1000 PSI;
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).

Válvula Esfera Fêmea NPT



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-ESFF-2-316	1/8	1/8
V-ESFF-4-316	1/4	1/4
V-ESFF-6-316	3/8	3/8
V-ESFF-8-316	1/2	1/2
V-ESFF-12-316	3/4	3/4

- Vedação por O'Ring de Viton;
- Rosca disponível em NPT/BSP;
- Pressão de trabalho até 1000 PSI;
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).

Válvula Esfera Tubo Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO (POL MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-ESFT-4-316	1/4 6,35	1/4 6,35
V-ESFT-5-316	5/16 7,93	5/16 7,93
V-ESFT-6-316	3/8 9,53	3/8 9,53
V-ESFT-8-316	1/2 12,70	1/2 12,70
V-ESFT-10-316	5/8 15,87	5/8 15,87
V-ESFT-12-316	3/4 19,05	3/4 19,05

- Vedação por O'Ring de Viton;
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Pressão de trabalho até 1000 PSI;
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).

Válvula Esfera Tubo Métrico



CÓDIGO	Ø TUBO (MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-ESFT-M6-316	06	06
V-ESFT-M8-316	08	08
V-ESFT-M10-316	10	10
V-ESFT-M12-316	12	12
V-ESFT-M16-316	16	16

- Vedação por O'Ring de Viton;
- Terminal para tubo OD (pol | mm).
- Pressão de trabalho até 1000 PSI;
- Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).


Válvula Retenção Macho NPT



CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-RETNS-2-316	1/8	1/8
V-RETNS-4-316	1/4	1/4
V-RETNS-6-316	3/8	3/8
V-RETNS-8-316	1/2	1/2
V-RETNS-12-316	3/4	3/4

- Vedação por O'Ring de Viton;
- Acionamento por mola e pistão;
- Material em aço inox A276 TP316.
- Suporta 6500 PSI (abertura a ~20 PSI).

Válvula Retenção Fêmea NPT

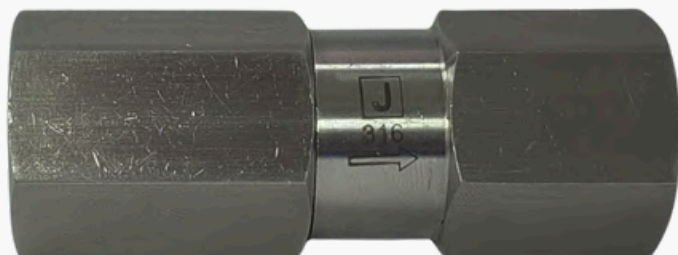

CÓDIGO	ROSCA POL	
	ENTRADA	SAÍDA
V-RETUF-2-316	1/8	1/8
V-RETUF-4-316	1/4	1/4
V-RETUF-6-316	3/8	3/8
V-RETUF-8-316	1/2	1/2
V-RETUF-12-316	3/4	3/4

- Vedação por O'Ring de Viton;
- Acionamento por mola e pistão;
- Material em aço inox A276 TP316.
- Suporta 6500 PSI (abertura a ~20 PSI).

Válvula Retenção Tubo Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO (POL MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-RETU-4-316	1/4 6,35	1/4 6,35
V-RETU-5-316	5/16 7,93	5/16 7,93
V-RETU-6-316	3/8 9,53	3/8 9,53
V-RETU-8-316	1/2 12,70	1/2 12,70
V-RETU-10-316	5/8 15,87	5/8 15,87
V-RETU-12-316	3/4 19,05	3/4 19,05

- Vedação por O'Ring de Viton;
- Acionamento por mola e pistão;
- Material em aço inox A276 TP316.
- Suporta 6500 PSI (abertura a ~20 PSI).

Válvula Retenção Tubo Métrico



CÓDIGO	Ø TUBO (MM)	
	ENTRADA	SAÍDA
V-RETU-M6-316	06	06
V-RETU-M8-316	08	08
V-RETU-M10-316	10	10
V-RETU-M12-316	12	12
V-RETU-M16-316	16	16
V-RETU-12-316	3/4 19,05	3/4 19,05

- Vedação por O'Ring de Viton;
- Acionamento por mola e pistão;
- Material em aço inox A276 TP316.
- Suporta 6500 PSI (abertura a ~20 PSI).



(11) 2379-1011



www.jooeconexoes.com.br



contato@jooeconexoes.com.br



R. Zéquinha de Abreu, nº 135-A,
Mauá/SP – CEP: 09380-320



Jooe

Válvulas e Conexões