



Jooe

Válvulas e Conexões

01. Sobre a Nossa Empresa

Na Joee Válvulas e Conexões, somos especializados na fabricação e comercialização de conexões, válvulas e acessórios em aço inox AISI 316. Nos destacamos por oferecer soluções confiáveis e de alta qualidade para diversos setores, sempre seguindo os mais rigorosos padrões de segurança e desempenho.

02. Qualidade Garantida

Todos os nossos produtos passam por testes rigorosos para garantir a qualidade e o desempenho que nossos clientes precisam. Utilizamos exclusivamente aço inox AISI 316, conhecido por sua resistência à corrosão e durabilidade, sendo ideal para aplicações que exigem elevados níveis de eficiência e confiabilidade.


03. Nossa Linha de Produtos

Oferecemos uma linha completa de itens com alto padrão de qualidade, projetados para atender às mais diversas necessidades do mercado. Nossos produtos estão disponíveis em versões roscadas (NPT, BSP e/ou BSPT), com opção de dupla anilha e passagem para tubo, garantindo versatilidade e precisão mesmo nas aplicações mais exigentes.

04. Nossa Missão e Valores


Na Joee, acreditamos que excelência vai além da fabricação. Por isso, buscamos sempre inovar, oferecer preços justos e construir relações transparentes com nossos clientes. Nosso compromisso é entregar soluções práticas, ágeis e que realmente façam a diferença no dia a dia de quem confia em nosso trabalho.

01.	Válvulas	
	Agulha (Mini)	04
	Agulha	12
	Múltipla	24
	Esfera	26
	Retenção	30
05.	Informações Adicionais	
	Índice de Conteúdo	03
	Página de Contato	33

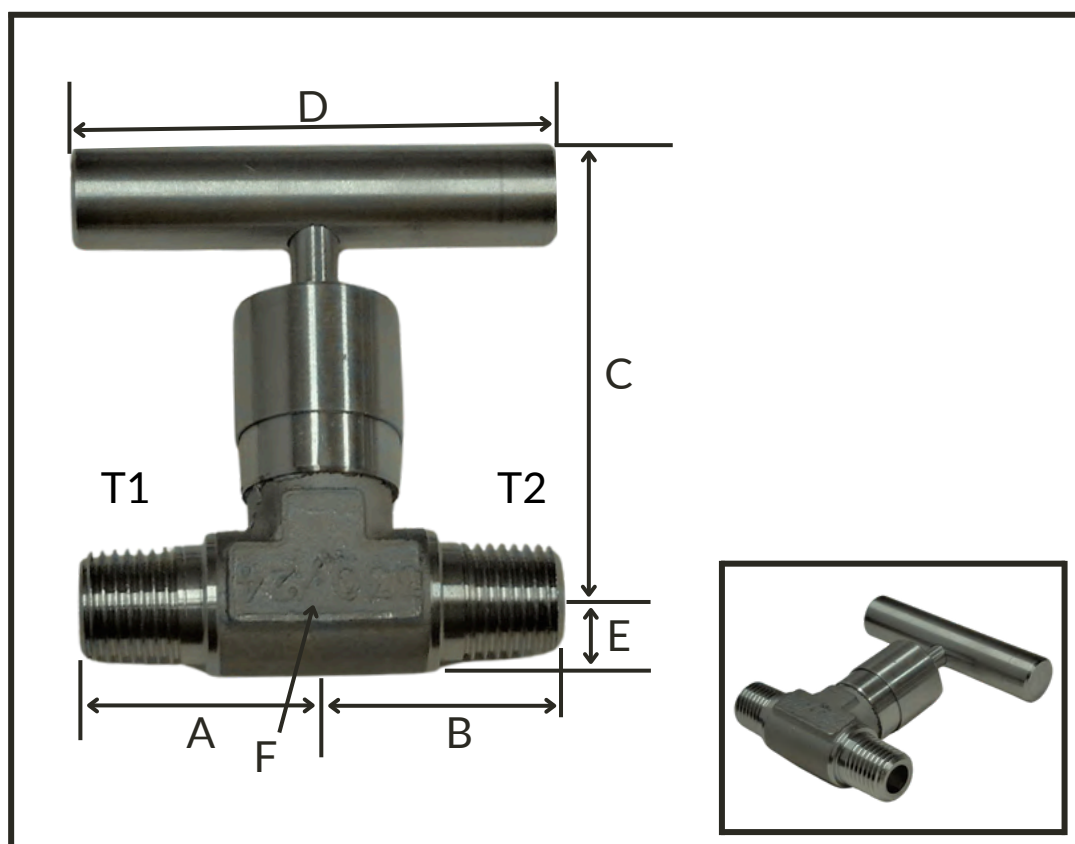


CÓDIGO	R. NPT ENT. (T1)	R. NPT SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
VAG-MINI-2M-316	1/8	1/8			59,5	54	58,5			
VAG-MINI-4M-316	1/4	1/4			59,5	54	58,5			
VAG-MINI-6M-316	3/8	3/8			59,5	54	58,5			
VAG-MINI-8M-316	1/2	1/2			59,5	54	58,5			

- Fabricada em Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.

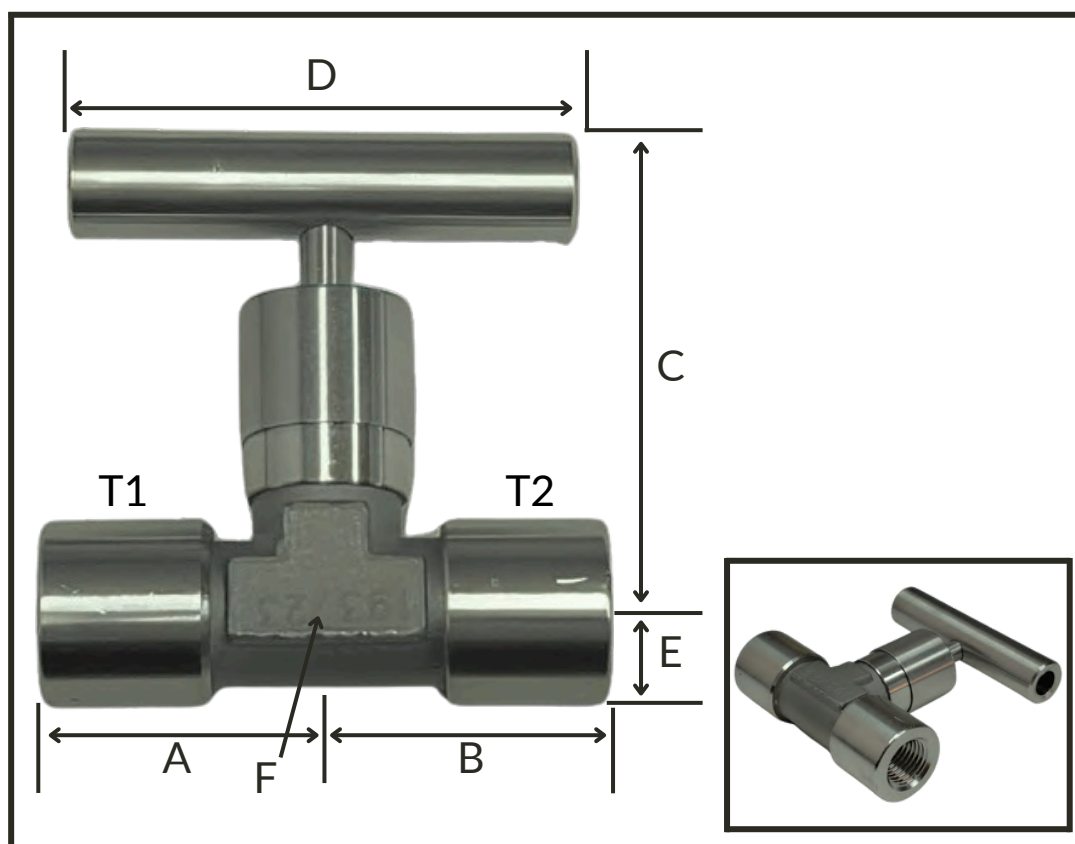


CÓDIGO	R. NPT ENT. (T1)	R. NPT SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
VAG-MINI-2F-316	1/8	1/8	23	23	59,5	54	58,5	9,0	19	2,5
VAG-MINI-4F-316	1/4	1/4	31,5	31,5	59,5	54	58,5	10,5	19	2,5
VAG-MINI-6F-316	3/8	3/8	31,5	31,5	59,5	54	58,5	10,5	19	2,5

- Fabricada em Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.

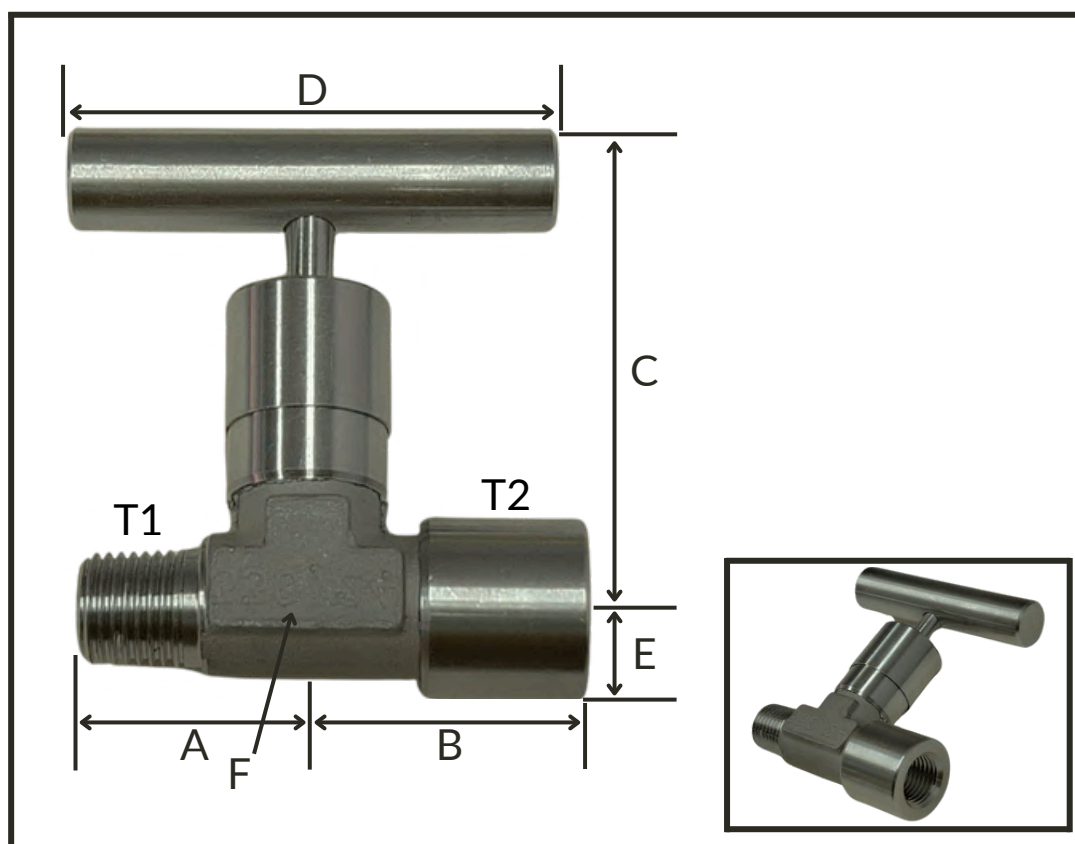


CÓDIGO	R. NPT ENT. (T1)	R. NPT SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
VAG-MINI-2MF-316	1/8	1/8			59,5	54	58,5			
VAG-MINI-4MF-316	1/4	1/4			59,5	54	58,5			
VAG-MINI-6MF-316	3/8	3/8			59,5	54	58,5			

- Fabricada em Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.

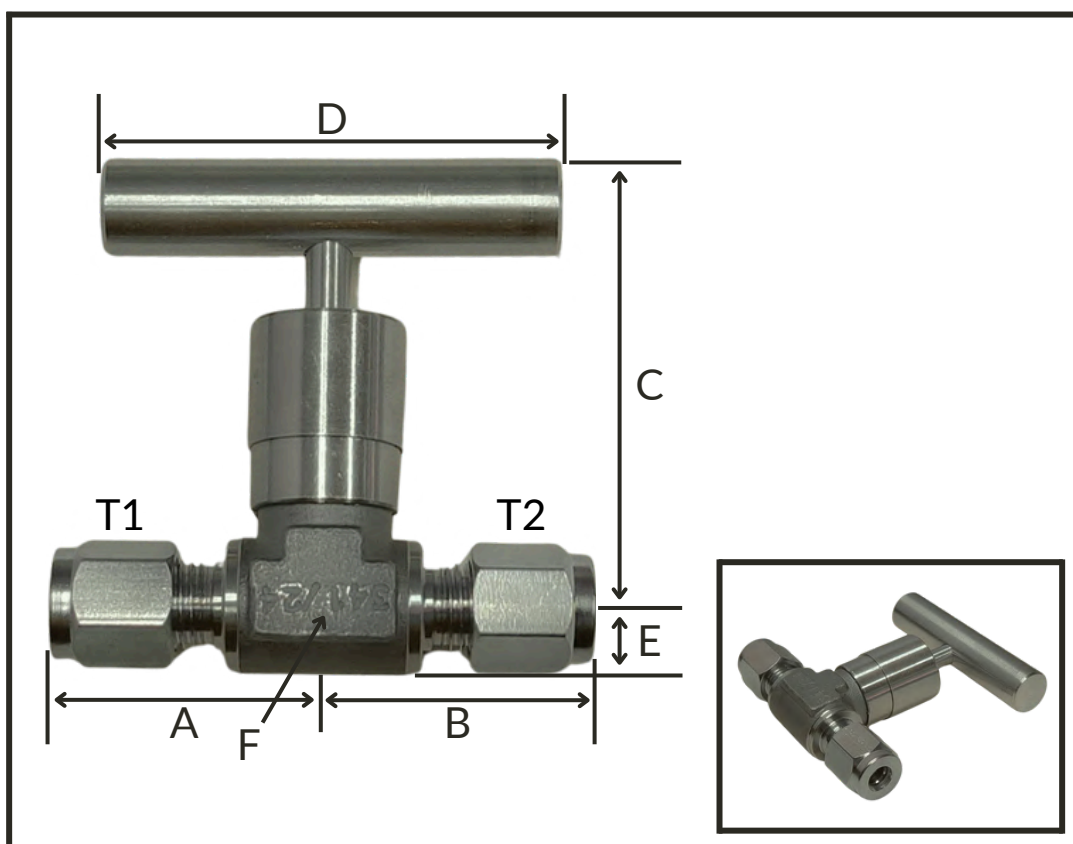


CÓDIGO	Ø TUBO ENT. (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
VAG-MINI-2T-316	1/8 3,18	1/8 3,18			59,5	54	58,5			
VAG-MINI-4T-316	1/4 6,35	1/4 6,35			59,5	54	58,5			
VAG-MINI-6T-316	3/8 9,52	3/8 9,52			59,5	54	58,5			
VAG-MINI-8T-316	1/2 12,70	1/2 12,70			59,5	54	58,5			

- Fabricada em Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.

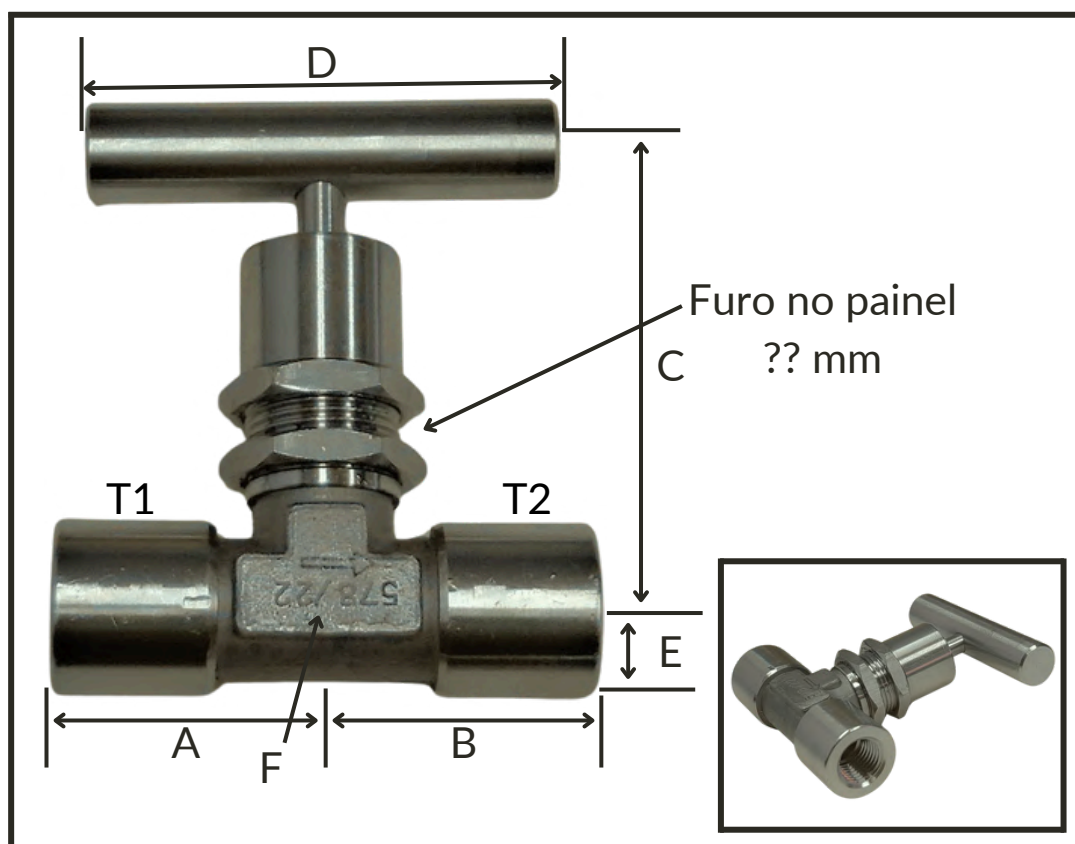


CÓDIGO	R. NPT ENT. (T1)	R. NPT SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
VAGP-MINI-2F-316	1/8	1/8			59,5	54	58,5			
VAGP-MINI-4F-316	1/4	1/4			59,5	54	58,5			
VAGP-MINI-6F-316	3/8	3/8			59,5	54	58,5			

- Fabricada em Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.

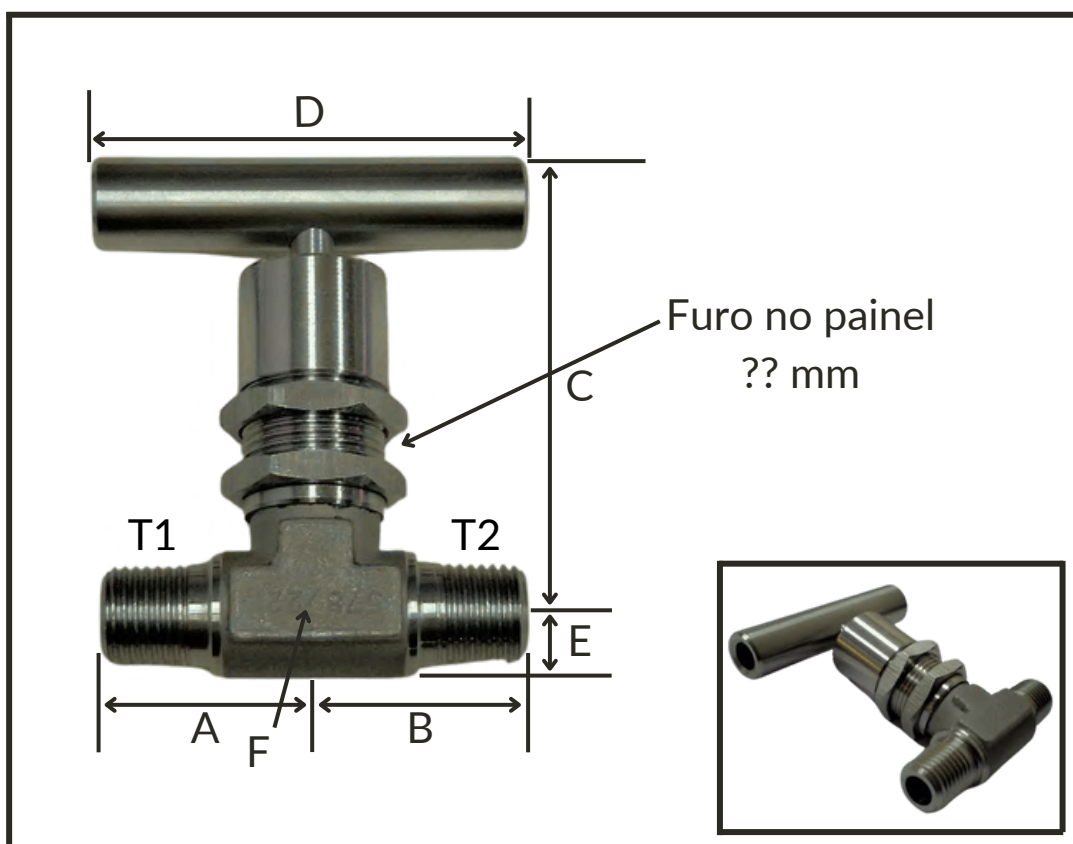


CÓDIGO	R. NPT ENT. (T1)	R. NPT SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
VAGP-MINI-2M-316	1/8	1/8			59,5	54	58,5			
VAGP-MINI-4M-316	1/4	1/4			59,5	54	58,5			
VAGP-MINI-6M-316	3/8	3/8			59,5	54	58,5			
VAGP-MINI-8M-316	1/2	1/2			59,5	54	58,5			

- Fabricada em Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.

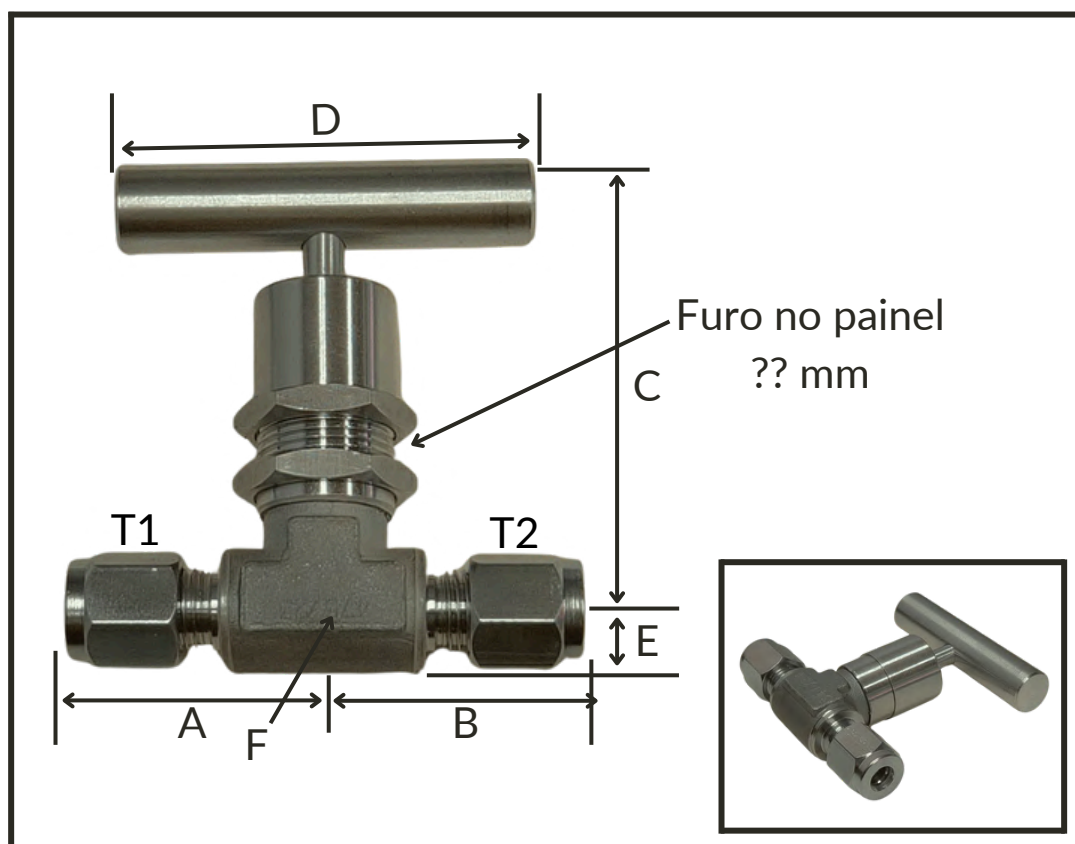


CÓDIGO	Ø TUBO ENT. (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
VAGP-MINI-2T-316	1/8 3,18	1/8 3,18			59,5	54	58,5			
VAGP-MINI-4T-316	1/4 6,35	1/4 6,35			59,5	54	58,5			
VAGP-MINI-6T-316	3/8 9,52	3/8 9,52			59,5	54	58,5			
VAGP-MINI-8T-316	1/2 12,70	1/2 12,70			59,5	54	58,5			

- Fabricada em Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.

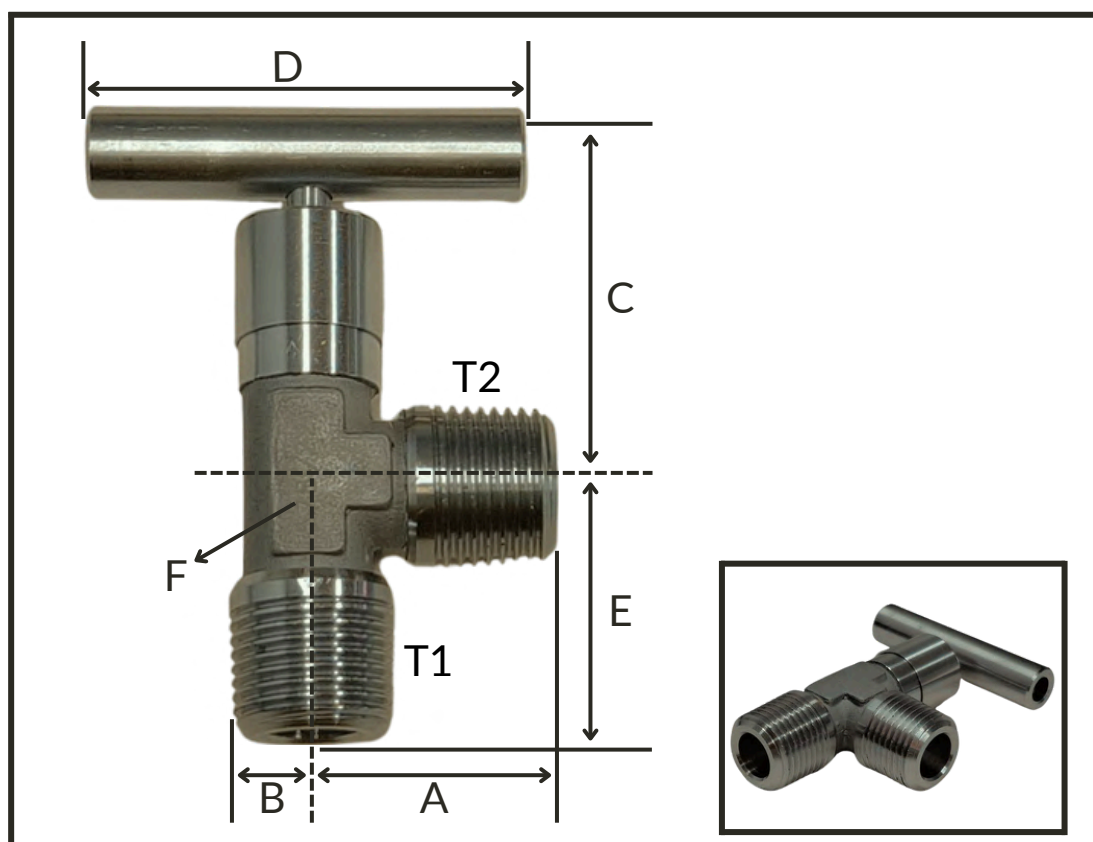


CÓDIGO	R. NPT ENT. (T1)	R. NPT SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
VAGL-MINI-2M-316	1/8	1/8			59,5	54	58,5			
VAGL-MINI-4M-316	1/4	1/4			59,5	54	58,5			
VAGL-MINI-6M-316	3/8	3/8			59,5	54	58,5			
VAGL-MINI-8M-316	1/2	1/2			59,5	54	58,5			

- Fabricada em Aço Inox ASTM A351 CF8M (316).
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.

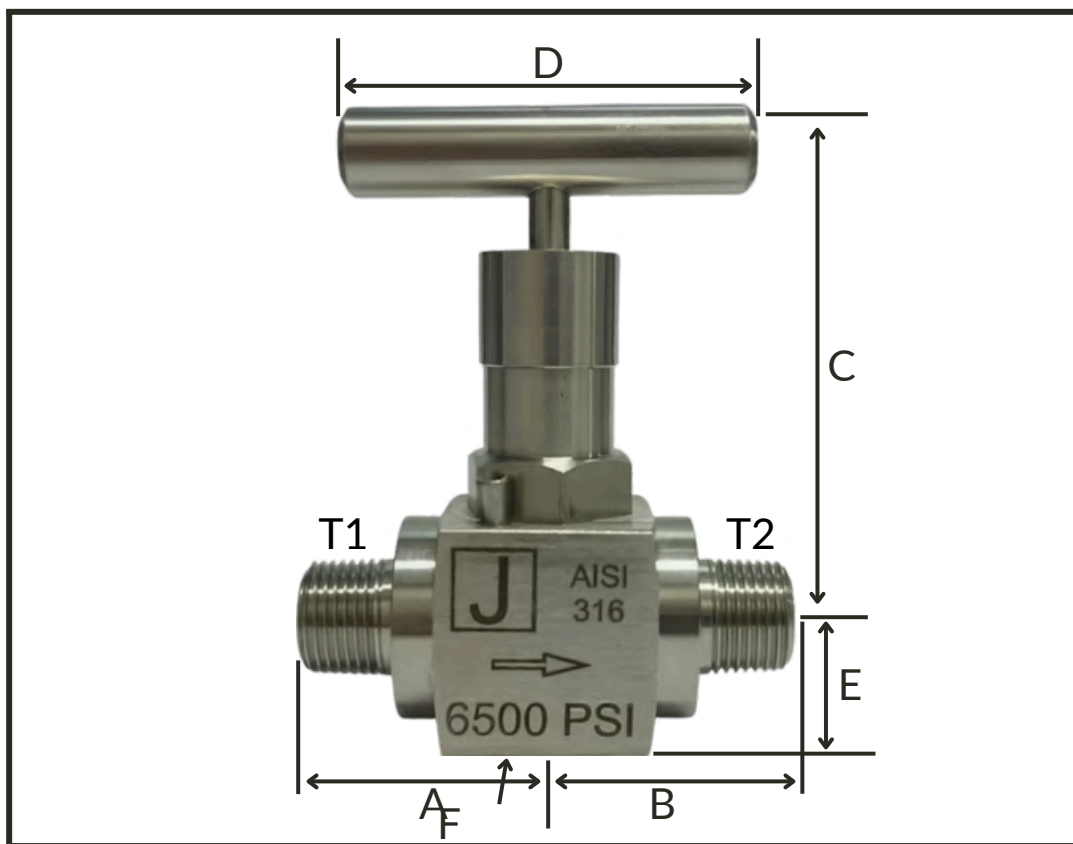


CÓDIGO	R. NPT (T1)	R. NPT (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	ENTRADA	SAÍDA	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-4M-316	1/4"	1/4"	35,2	35,2	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6M-316	3/8"	3/8"	35,2	35,2	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8M-316	1/2"	1/2"	40	40	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-12M-316	3/4"	3/4"	40	40	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Agulha possui a ponta não giratória.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.

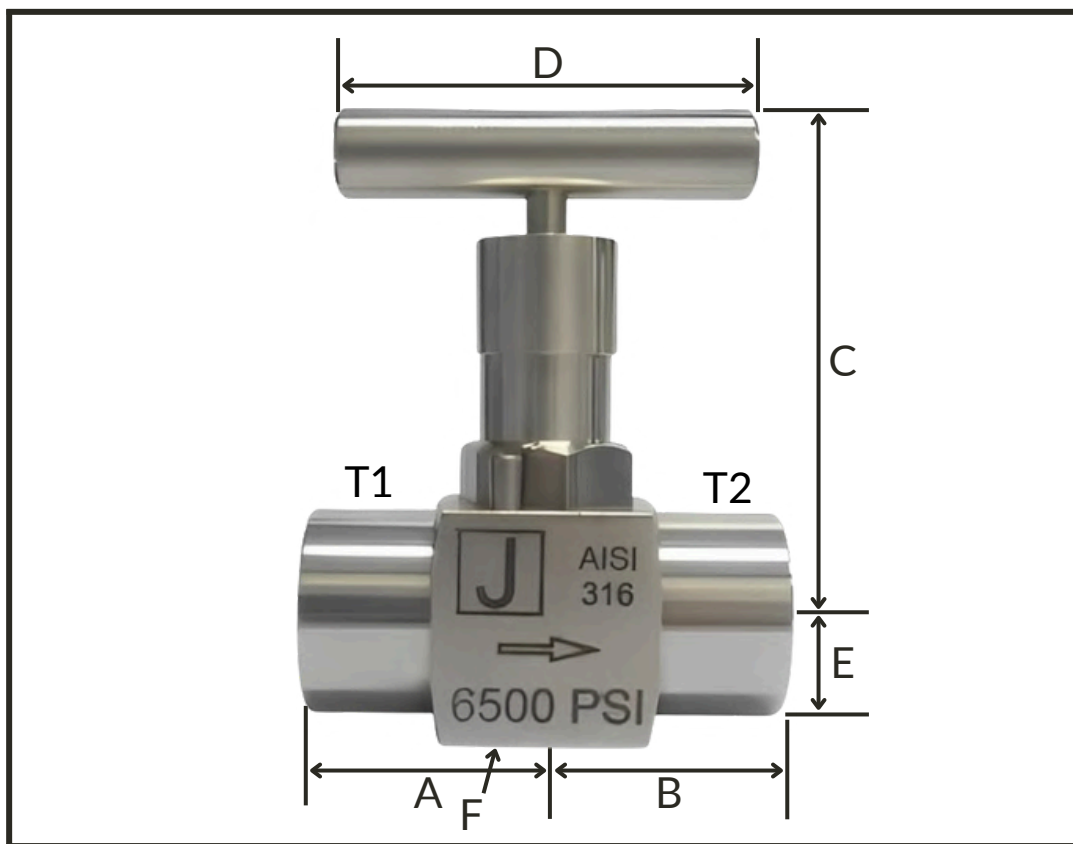


CÓDIGO	R. NPT (T1)	R. NPT (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	ENTRADA	SAÍDA	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-4F-316	1/4"	1/4"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6F-316	3/8"	3/8"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8F-316	1/2"	1/2"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Agulha possui a ponta não giratória.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.

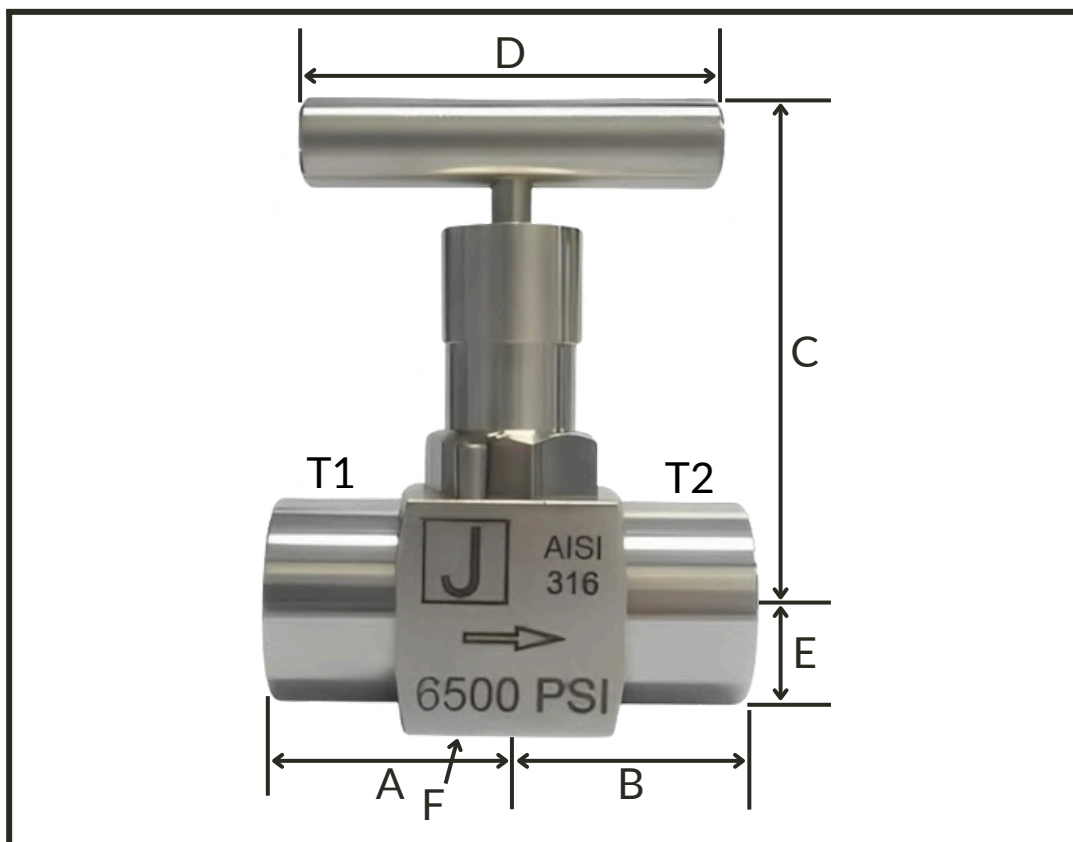


CÓDIGO	R. BSP (T1)	R. BSP (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	ENTRADA	SAÍDA	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-4BF-316	1/4"	1/4"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6BF-316	3/8"	3/8"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8BF-316	1/2"	1/2"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Agulha possui a ponta não giratória.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.

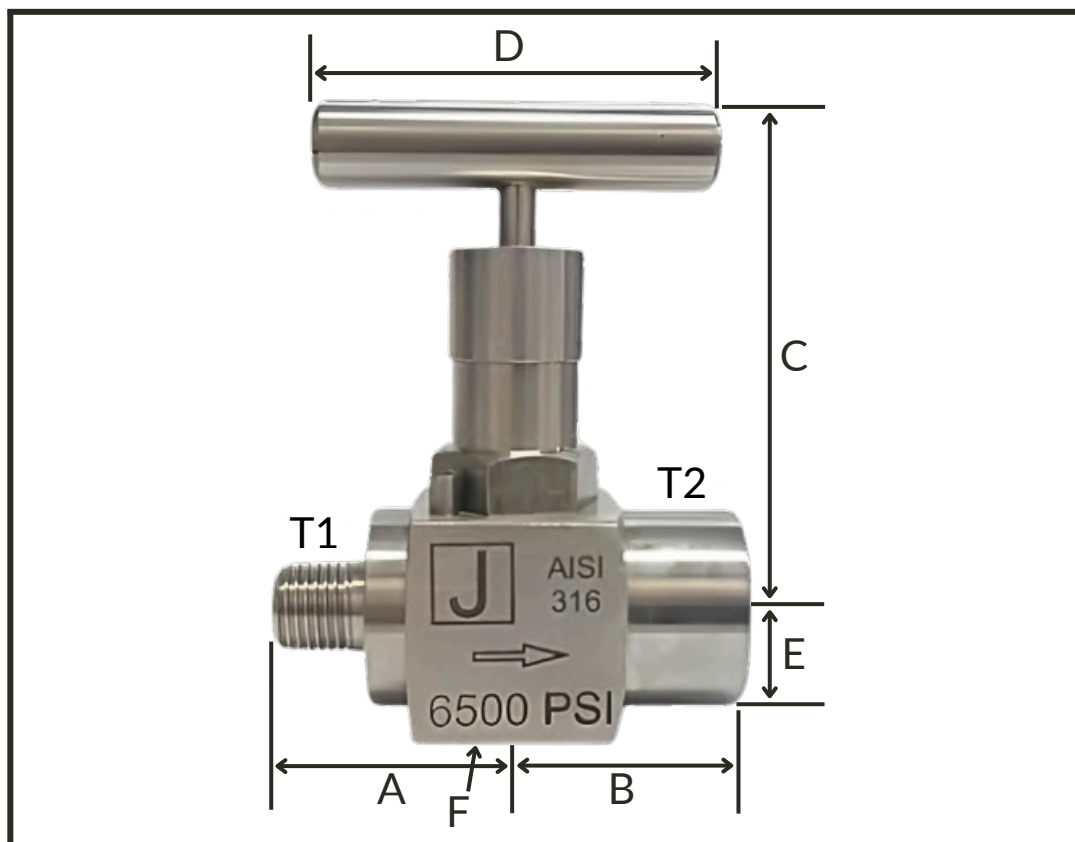


CÓDIGO	R. NPT (T1)	R. NPT (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	ENTRADA	SAÍDA	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-4MF-316	1/4"	1/4"	35,2	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6MF-316	3/8"	3/8"	35,2	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8MF-316	1/2"	1/2"	40	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Agulha possui a ponta não giratória.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.

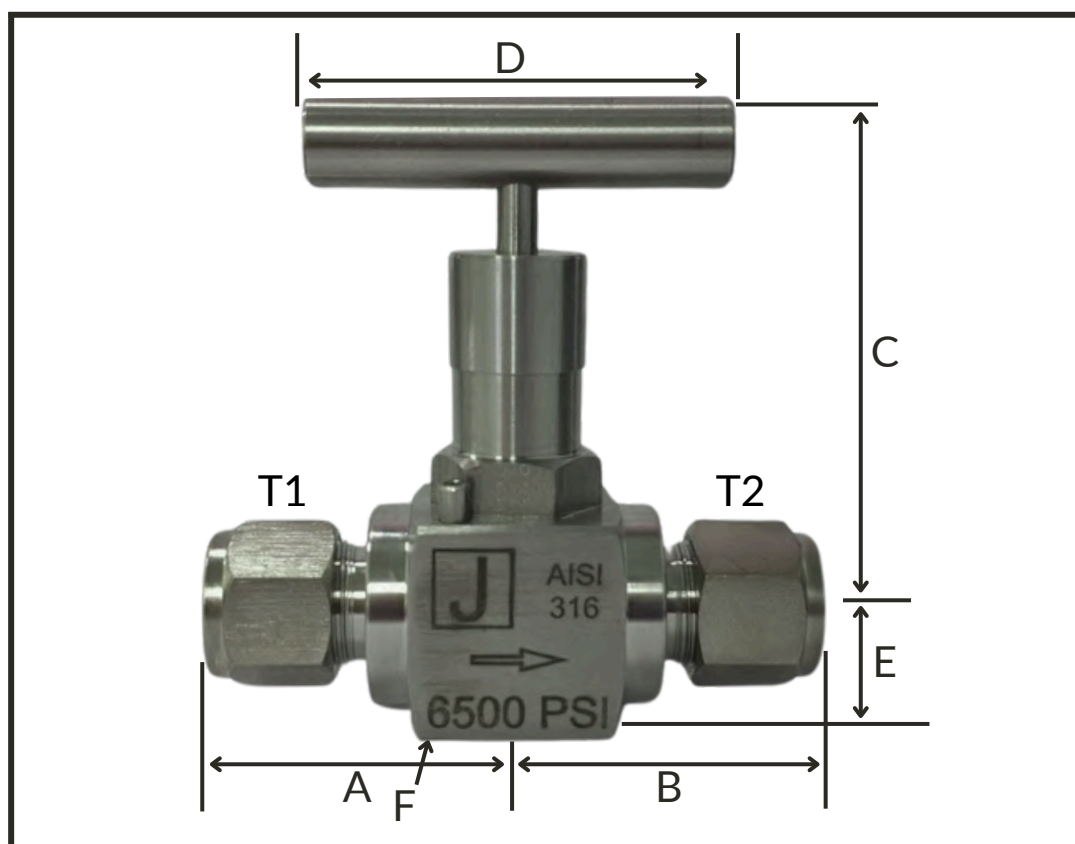


CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-4T-316	1/4 6,35	1/4 6,35	41	41	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-5T-316	5/16 7,93	5/16 7,93	42	42	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6T-316	3/8 9,52	3/8 9,52	43	43	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8T-316	1/2 12,70	1/2 12,70	45,5	45,5	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-10T-316	5/8 15,87	5/8 15,87	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-12T-316	3/4 19,05	3/4 19,05	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

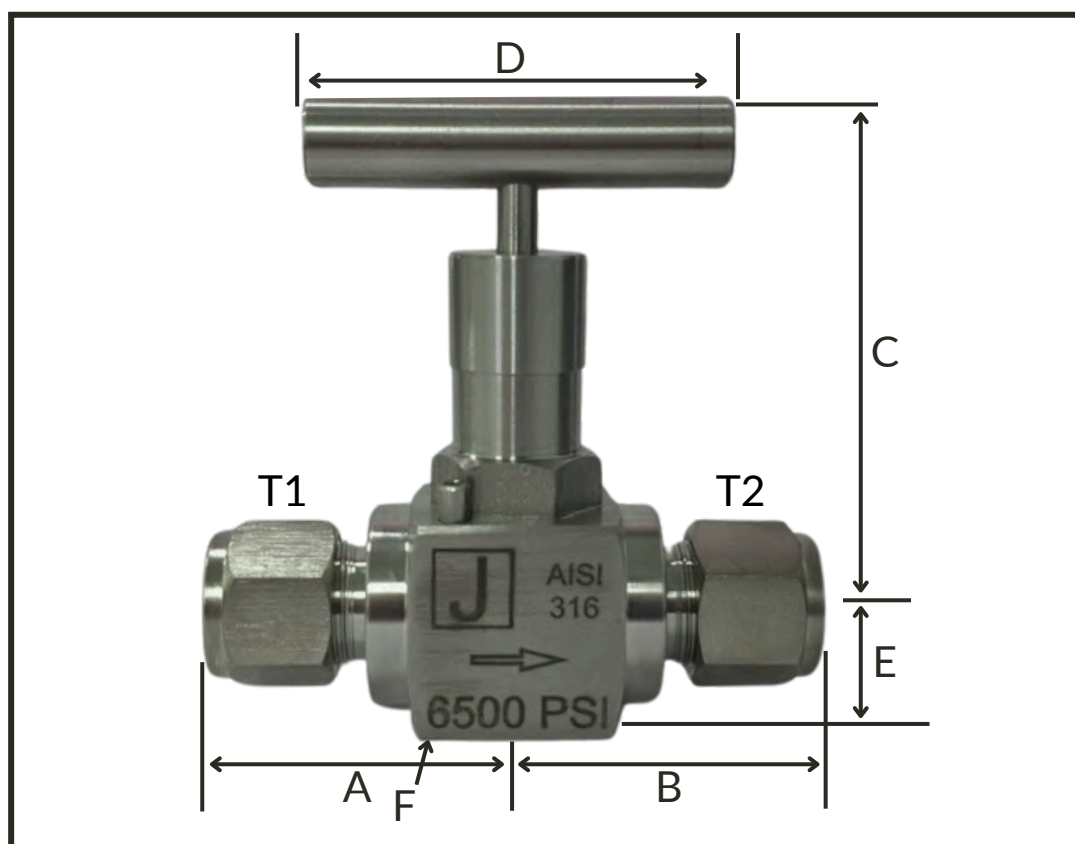


CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	MM	MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-M6T-316	06	06	41	41	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-M8T-316	08	08	42	42	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-M10T-316	10	10	43	43	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-M12T-316	12	12	45,5	45,5	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-M16T-316	16	16	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

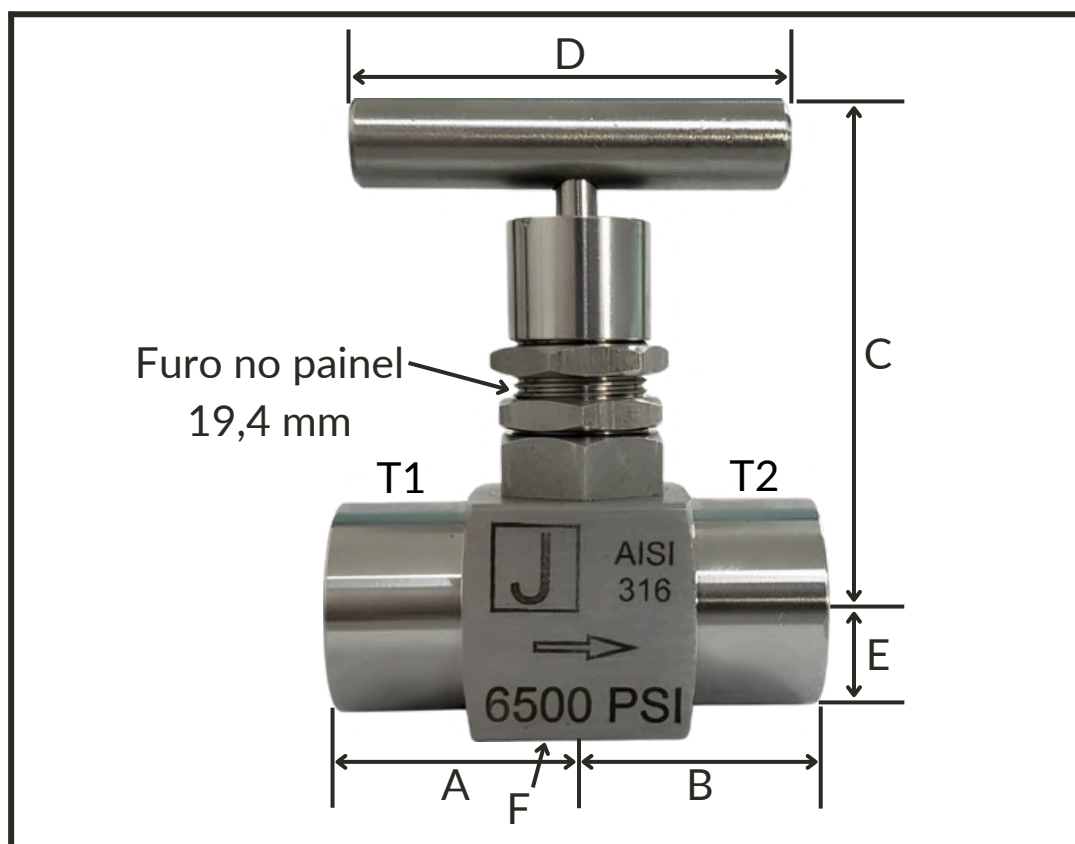


CÓDIGO	R. NPT (T1)	R. NPT (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AGP-4F-316	1/4"	1/4"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-6F-316	3/8"	3/8"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-8F-316	1/2"	1/2"	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Agulha possui a ponta não giratória.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.

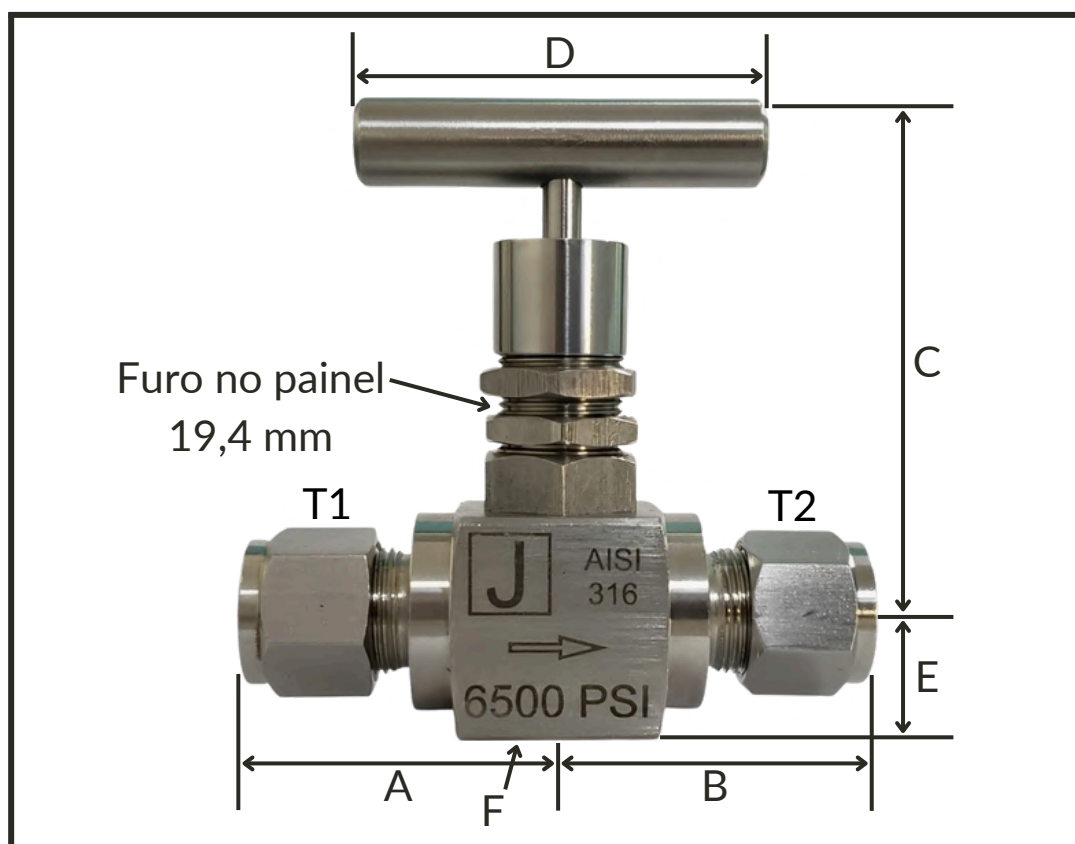


CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO ENTRADA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AGP-4T-316	1/4 6,35	1/4 6,35	41	41	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-5T-316	5/16 7,93	5/16 7,93	42	42	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-6T-316	3/8 9,52	3/8 9,52	43	43	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-8T-316	1/2 12,70	1/2 12,70	45,5	45,5	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-10T-316	5/8 15,87	5/8 15,87	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-12T-316	3/4 19,05	3/4 19,05	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

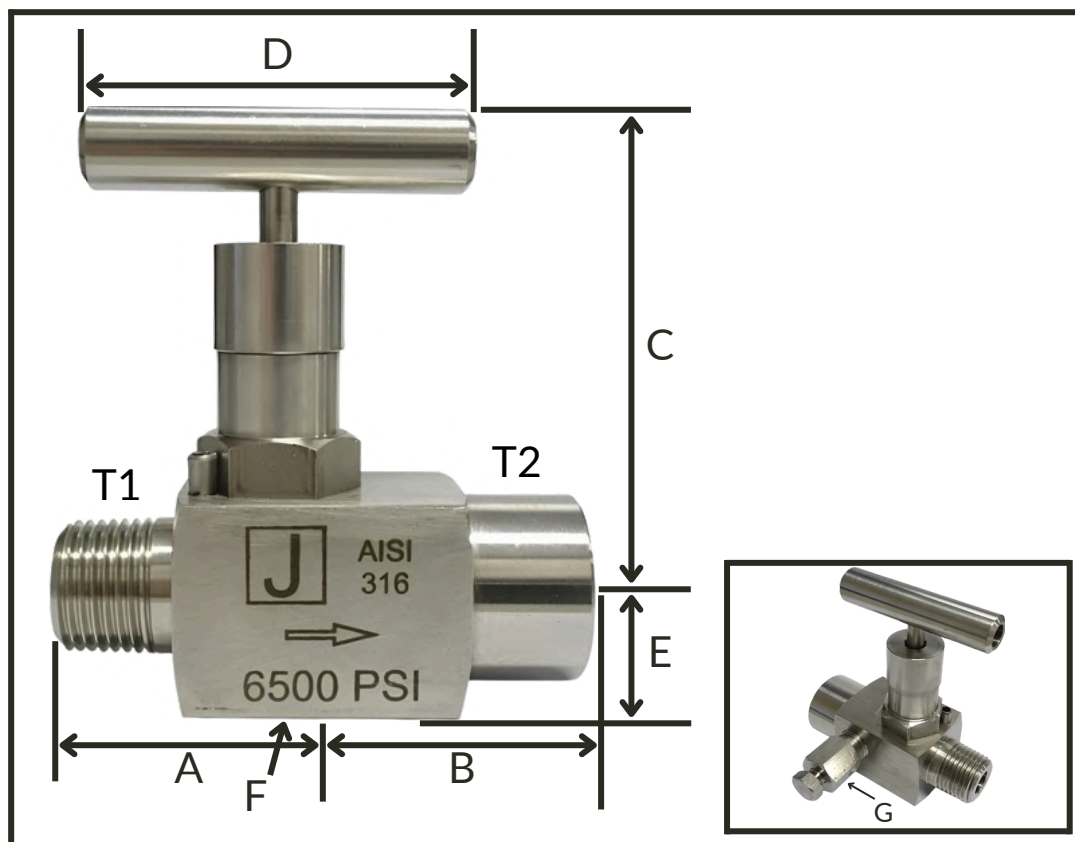


CÓDIGO	R. NPT (T1)	R. NPT (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMEN. (D)	DIMEN. (E)	DIMEN. (F)	R. NPT DRENO (G)	DIMENS. PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	POL	MM
V-AGD-4MF-316	1/4"	1/4"	40	39	76	71	58	15,87	1.1/4"	1/4	4
V-AGD-6MF-316	3/8"	3/8"	40	39	76	71	58	15,87	1.1/4"	1/4	4
V-AGD-8MF-316	1/2"	1/2"	40	39	76	71	58	15,87	1.1/4"	1/4	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Agulha possui a ponta não giratória.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.

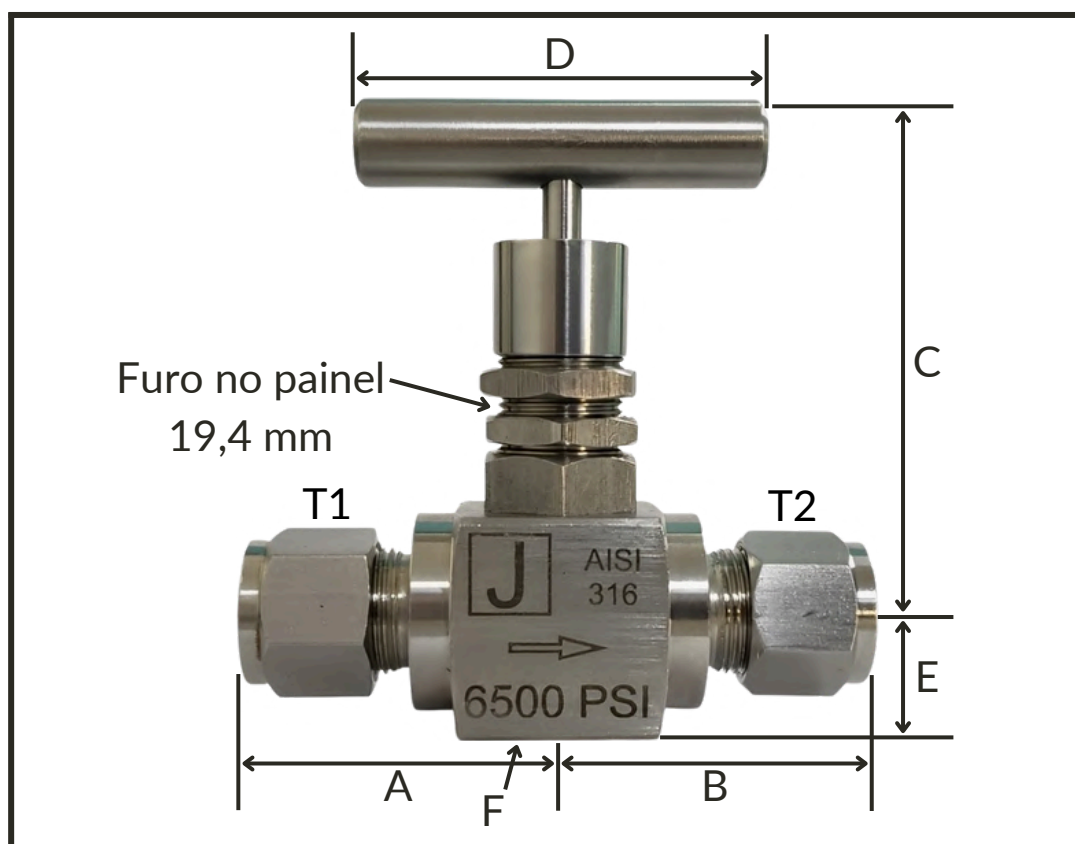


CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO ENTRADA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	MM	MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AGP-M6T-316	06	06	41	41	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-M8T-316	08	08	42	42	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-M10T-316	10	10	43	43	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-M12T-316	12	12	45,5	45,5	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AGP-M16T-316	16	16	46	46	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

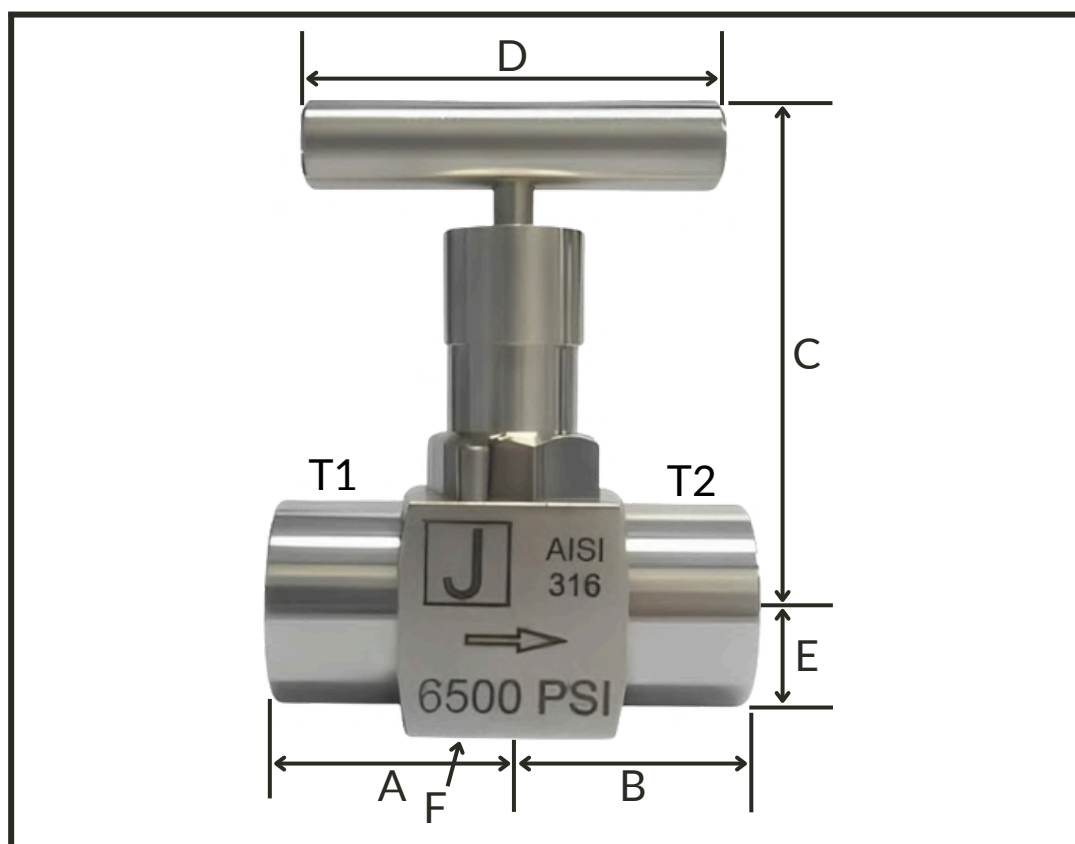


CÓDIGO	SW ENTRADA (T1)	SW SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-4SW-316	1/4 6,35	1/4 6,35	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6SW-316	3/8 9,52	3/8 9,52	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8SW-316	1/2 12,70	1/2 12,7	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-12SW-316	3/4 19,05	3/4 19,05	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

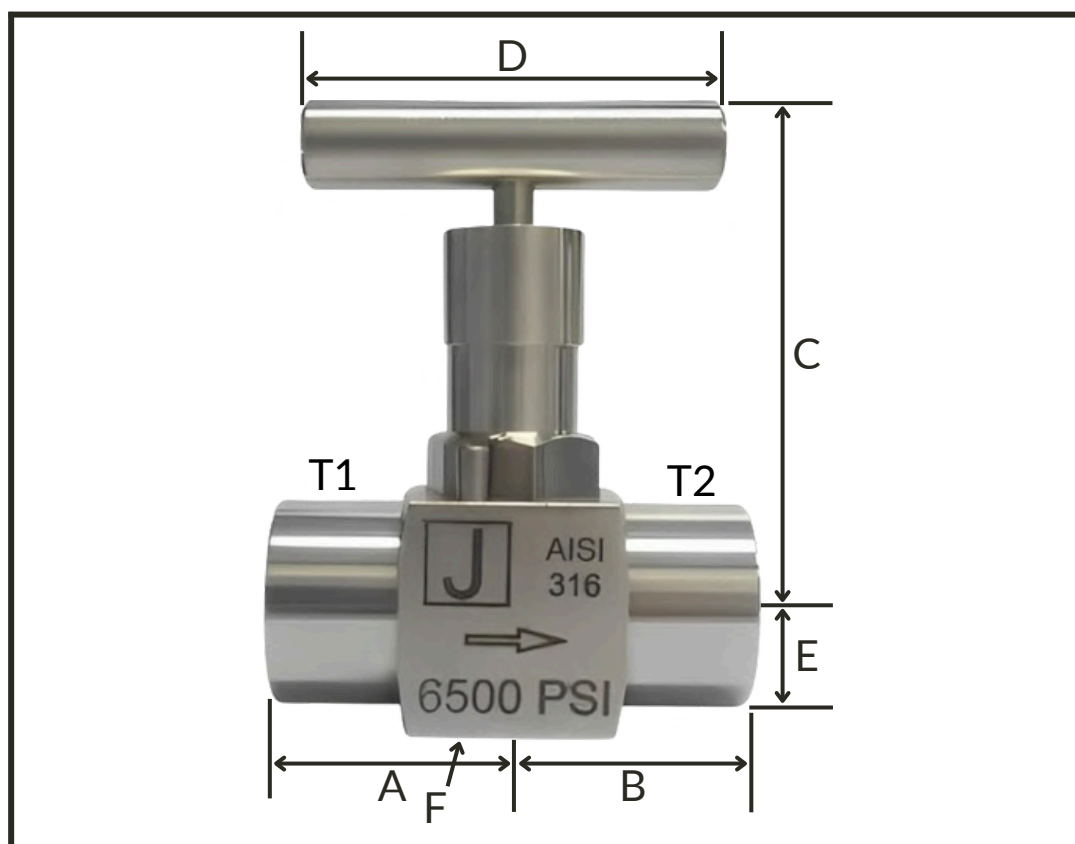


CÓDIGO	SW ENTRADA (T1)	SW SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL SCH	POL SCH	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-2SSW-316	1/8 10,24	1/8 10,24	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-4SSW-316	1/4 13,72	1/4 13,72	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6SSW-316	3/8 17,15	3/8 17,15	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8SSW-316	1/2 21,34	1/2 21,34	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

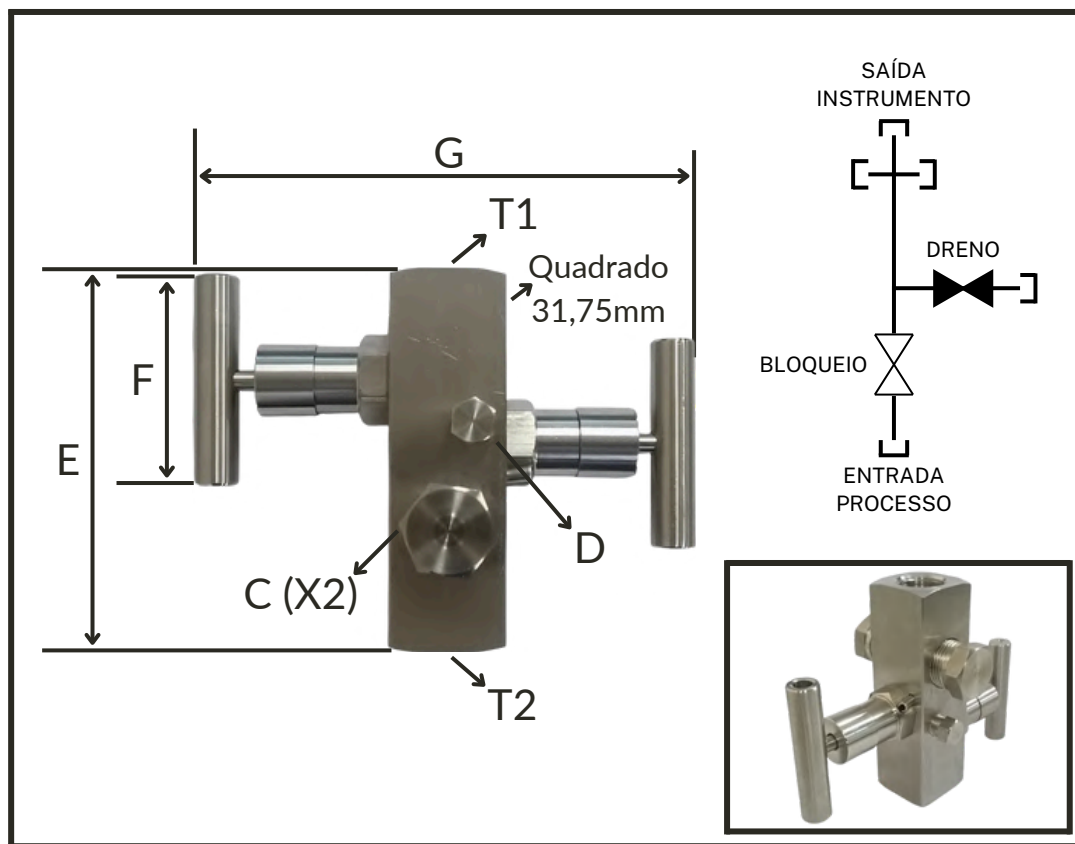


CÓDIGO	R. NPT PROCESSO (T1)	R. NPT INSTRUMENTO (T2)	R. NPT C/ PLUG (C)	R. NPT C/ DRENO (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENSÃO (G)	
	POL	POL	POL	POL	MM	MM	ABERTO	FECHADO
V-2AG-8F-316	1/2	1/2	1/2	1/8	110	58	150MM	140MM
V-2AG-8F4-316	1/2	1/2	1/2	1/4	110	58	150MM	140MM

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

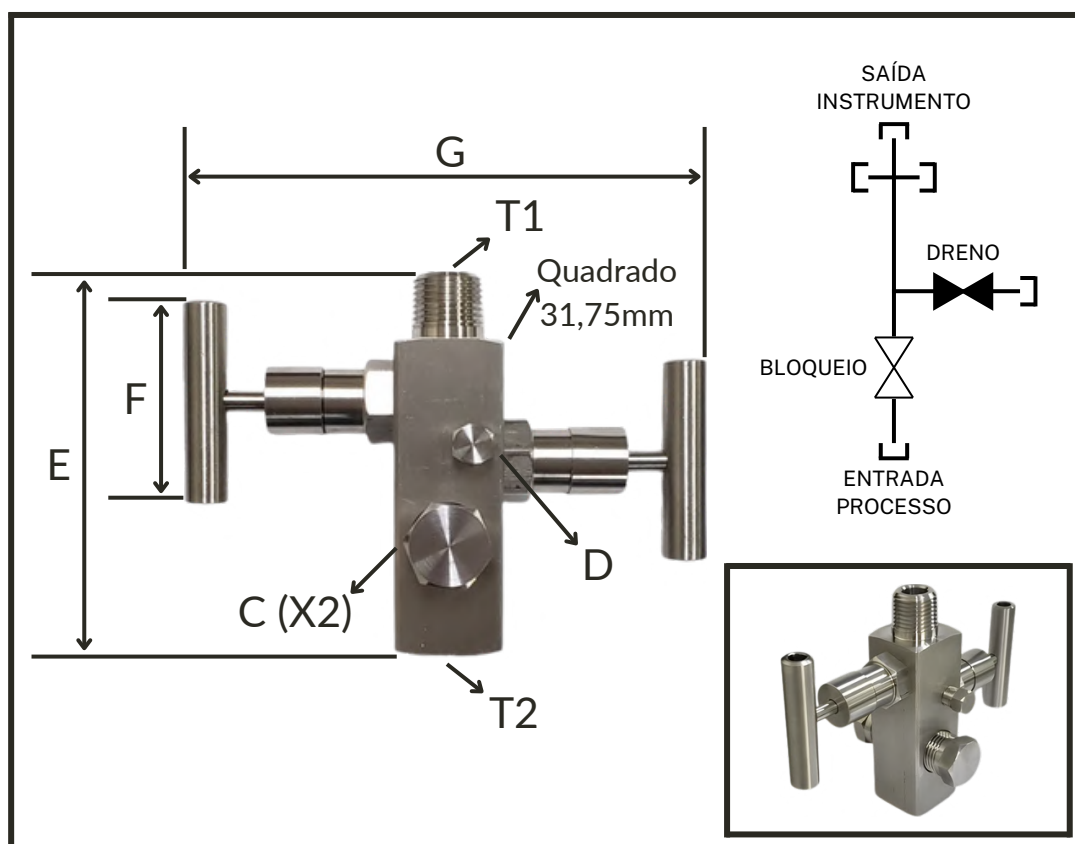


CÓDIGO	R. NPT PROCESSO (T1)	R. NPT INSTRUMENTO (T2)	R. NPT C/ PLUG (C)	R. NPT C/ DRENO (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENSÃO (G)	
	POL	POL	POL	POL	MM	MM	ABERTO	FECHADO
V-2AG-8MF-316	1/2	1/2	1/2	1/8	110	58	150MM	140MM
V-2AG-8MF4-316	1/2	1/2	1/2	1/4	110	58	150MM	140MM

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

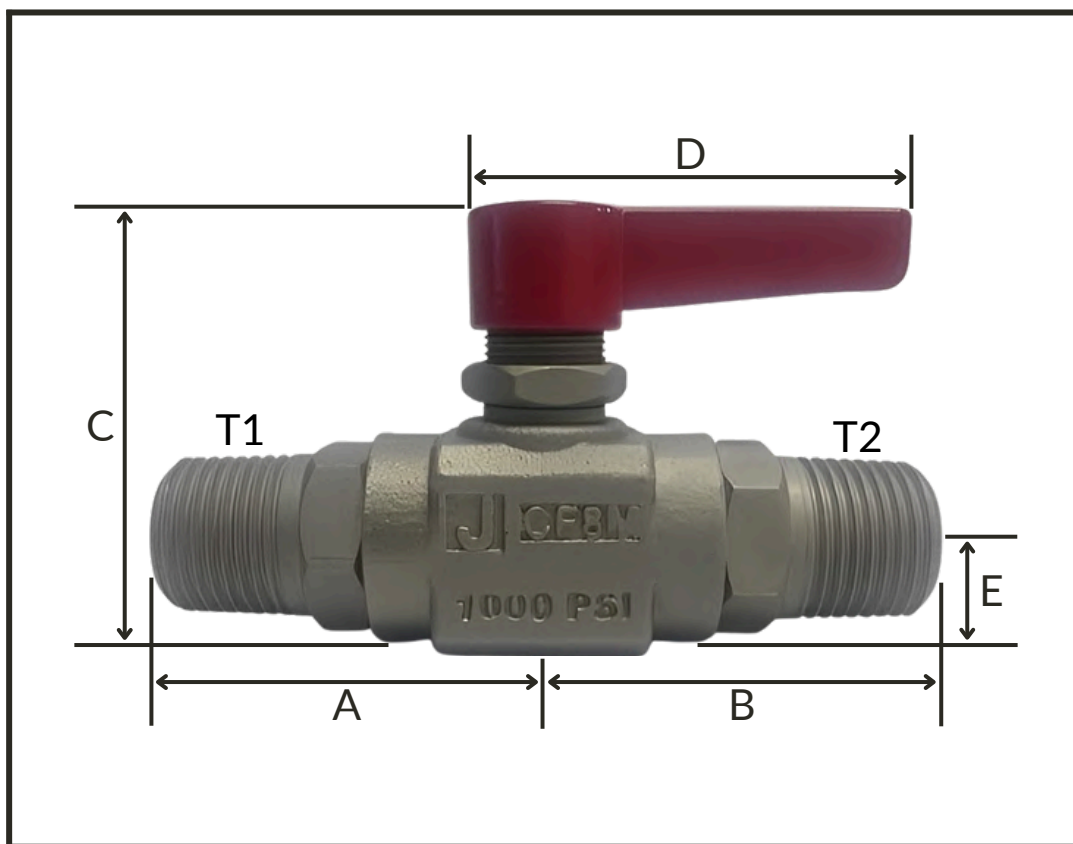


CÓDIGO	ROSCA NPT ENTRADA (T1)	ROSCA NPT SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFM-2-316	1/8	1/8	39,2	39,2	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-4-316	1/4	1/4	43,7	43,7	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-6-316	3/8	3/8	43,7	43,7	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-8-316	1/2	1/2	48,5	48,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-12-316	3/4	3/4	48,5	48,5	41,5	45	15,6	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.

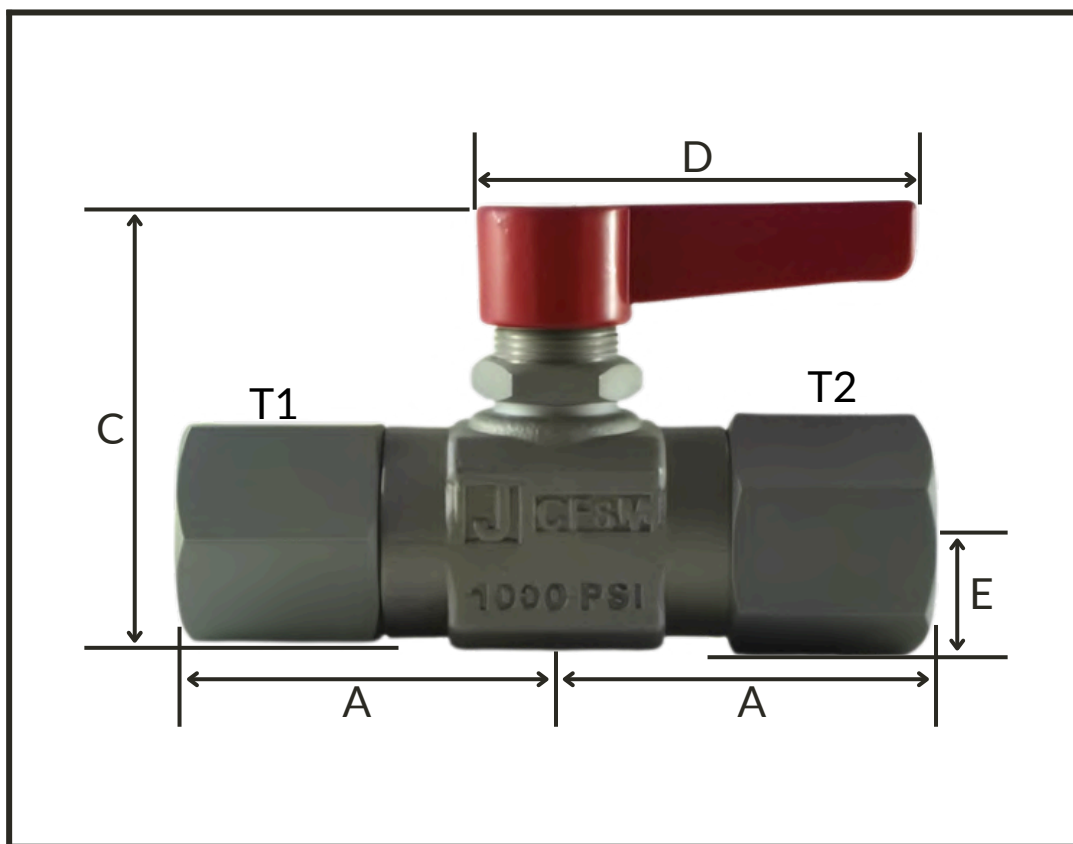


CÓDIGO	ROSCA NPT ENTRADA (T1)	ROSCA NPT SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFF-2-316	1/8	1/8	35,5	35,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFF-4-316	1/4	1/4	41,5	41,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFF-6-316	3/8	3/8	41,5	41,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFF-8-316	1/2	1/2	46,5	46,5	41,5	45	15,6	8,4
V-ESFF-12-316	3/4	3/4	49,5	49,5	41,5	45	20,2	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.

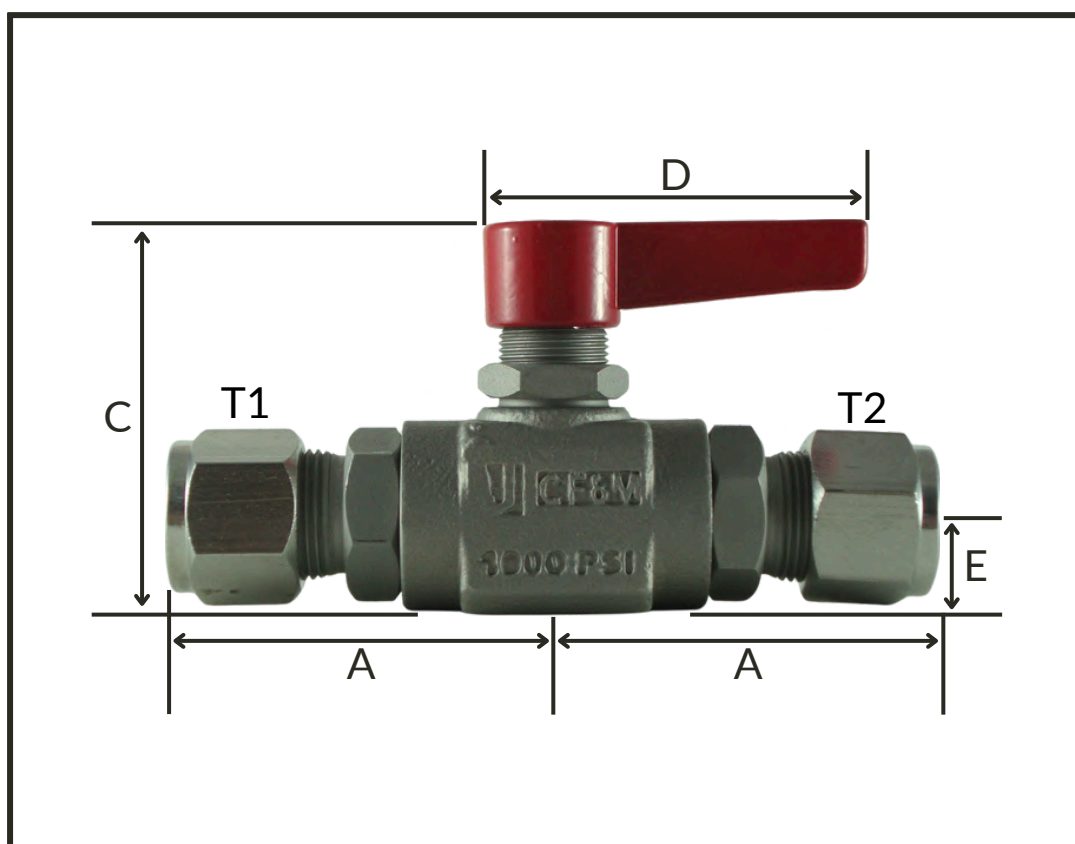


CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	POL MM	POL MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFT-4-316	1/4 6,35	1/4 6,35	49,5	49,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-5-316	5/16 7,93	5/16 7,93	50,5	50,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-6-316	3/8 9,53	3/8 9,53	51,5	51,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-8-316	1/2 12,70	1/2 12,70	54	54	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-10-316	5/8 15,87	5/8 15,87	55	55	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-12-316	3/4 19,05	3/4 19,05	55	55	41,5	45	13,5	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.

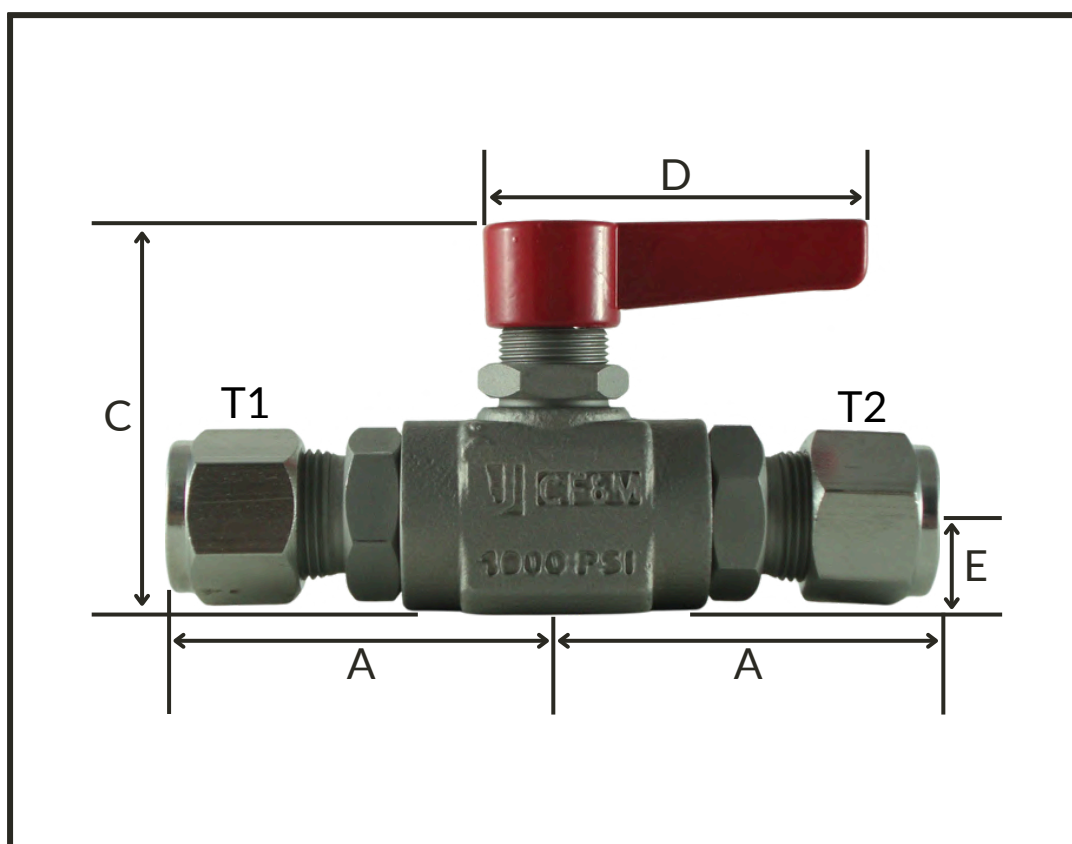


CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFT-M6-316	06	06	49,5	49,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-M8-316	08	08	50,5	50,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-M10-316	10	10	51,5	51,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-M12-316	12	12	54	54	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-M16-316	16	16	55	55	41,5	45	13,5	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.

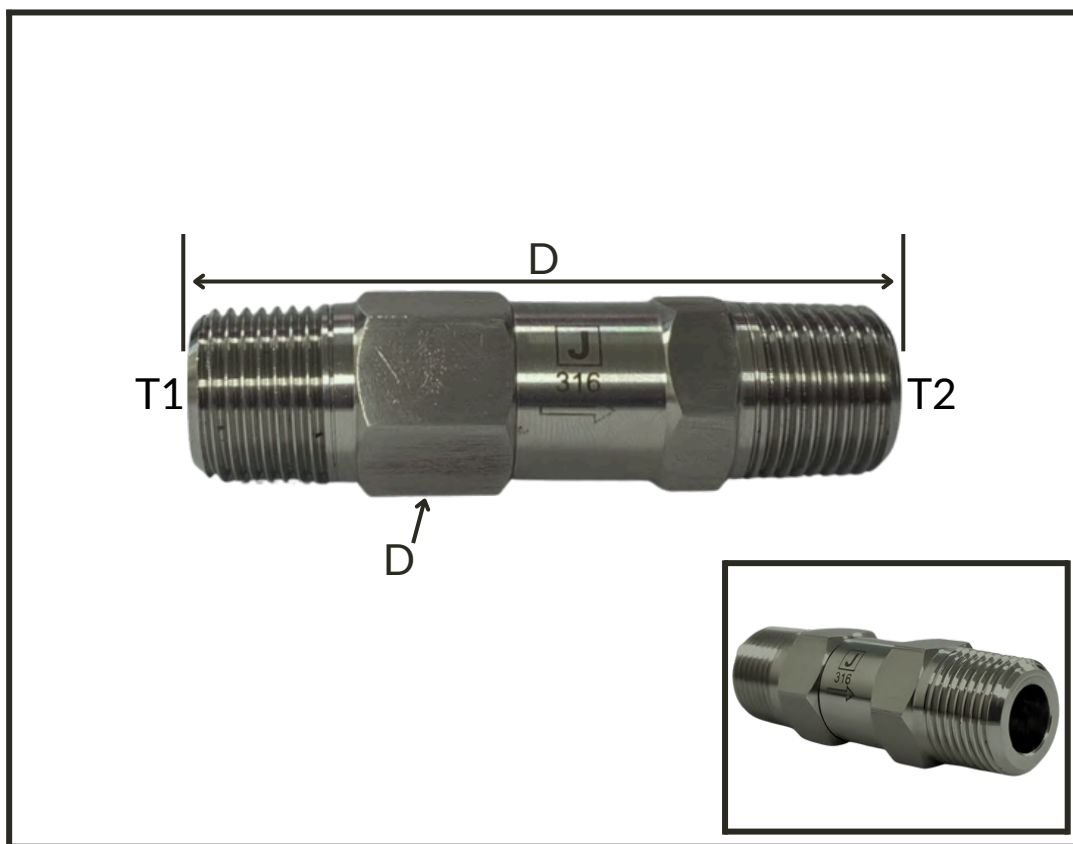


CÓDIGO	ROSCA NPT ENTRADA (T1)	ROSCA NPT SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (D)
	POL	POL	MM	POL
V-RETNS-2-316	1/8	1/8	47	11/16
V-RETNS-4-316	1/4	1/4	56	11/16
V-RETNS-6-316	3/8	3/8	56	11/16
V-RETNS-8-316	1/2	1/2	80	7/8
V-RETNS-12-316	3/4	3/4	80	1.1/16

- Fabricada toda em aço inoxidável 316.
- Sistema de acionamento por mola e pistão.
- Vedação feita por cone de O'Ring de Viton.
- Temperatura de trabalho de 25°C até 200°C.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI (abertura a ~20 PSI).

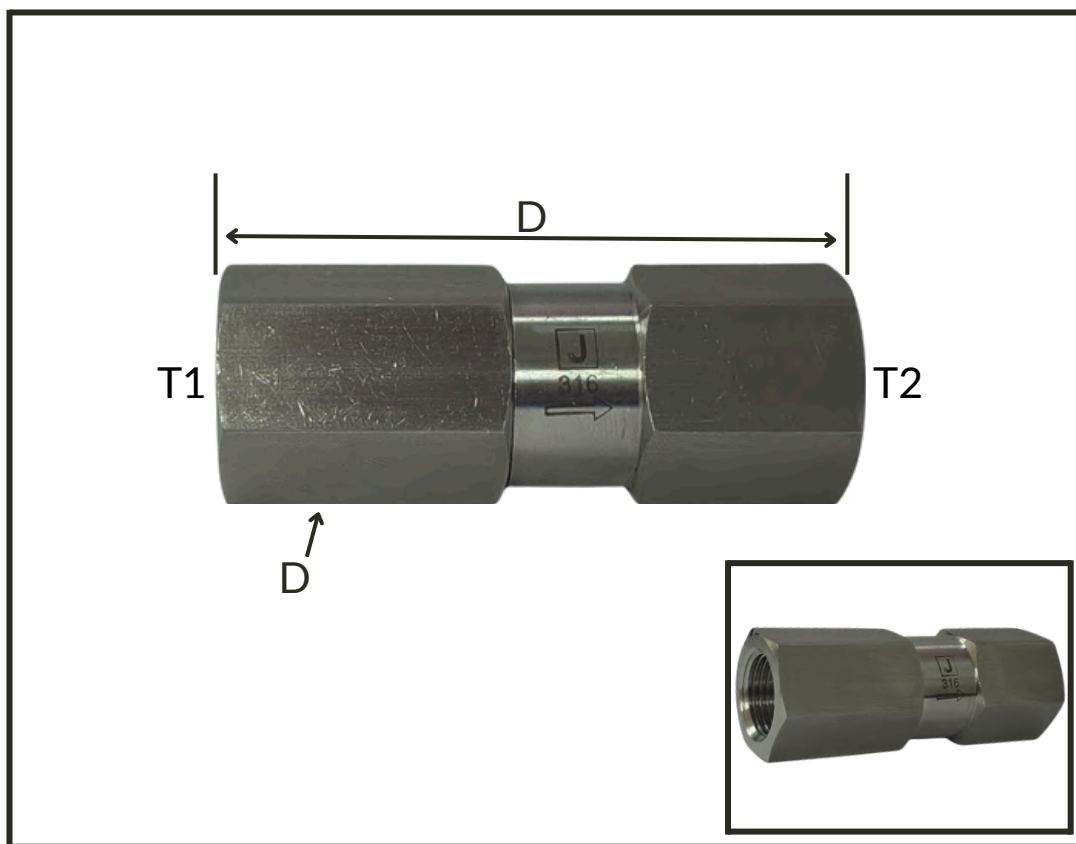

CÓDIGO	ROSCA NPT ENTRADA (T1)	ROSCA NPT SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (D)
	POL	POL	MM	POL
V-RETUF-2-316	1/8	1/8	56	11/16
V-RETUF-4-316	1/4	1/4	67	7/8
V-RETUF-6-316	3/8	3/8	67	7/8
V-RETUF-8-316	1/2	1/2	83	1.1/16
V-RETUF-12-316	3/4	3/4	83	1.3/8

- Fabricada toda em aço inoxidável 316.
- Sistema de acionamento por mola e pistão.
- Vedação feita por cone de O'Ring de Viton.
- Temperatura de trabalho de 25°C até 200°C.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI (abertura a ~20 PSI).

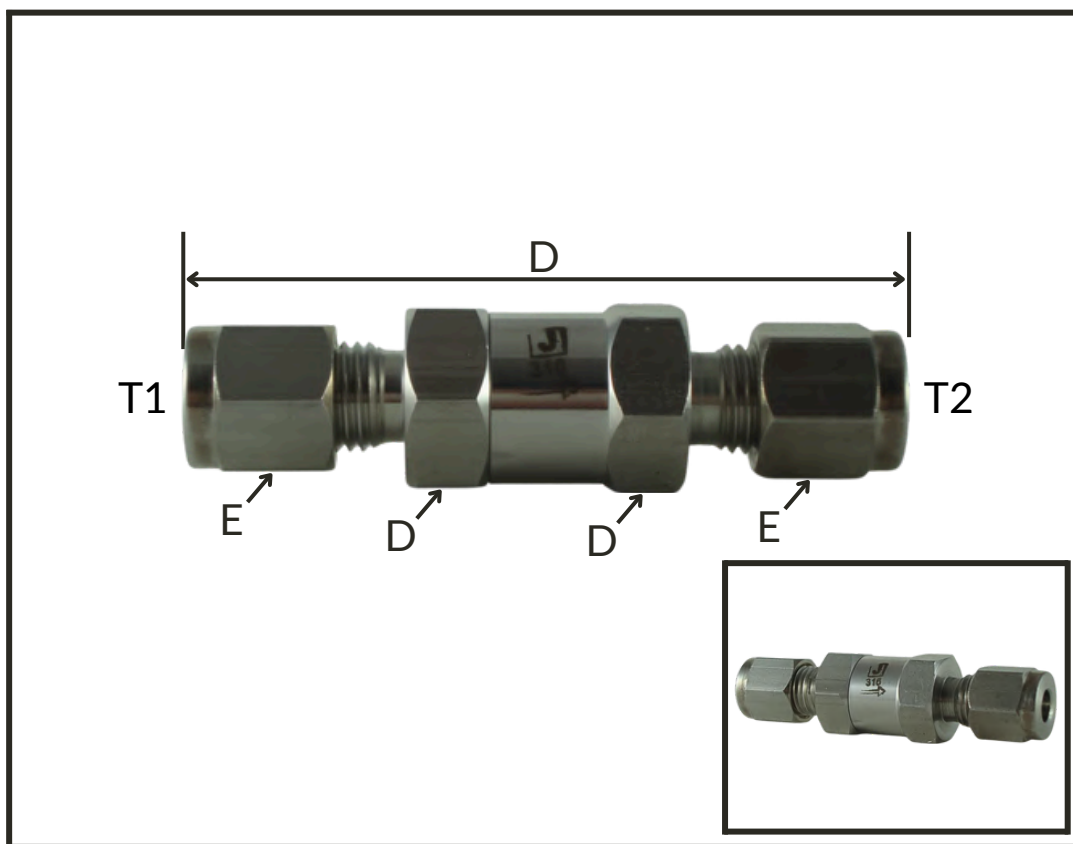

CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)
	POL MM	POL MM	MM	POL	POL
V-RETU-2-316	1/8 3,17	1/8 3,17	63,5	11/16	7/16
V-RETU-3-316	3/16 4,76	3/16 4,76	67,5	11/16	1/2
V-RETU-4-316	1/4 6,35	1/4 6,35	67,5	11/16	9/16
V-RETU-5-316	5/16 7,93	5/16 7,93	69,5	11/16	5/8
V-RETU-6-316	3/8 9,53	3/8 9,53	71,5	11/16	11/16
V-RETU-8-316	1/2 12,70	1/2 12,70	91,5	7/8	7/8
V-RETU-10-316	5/8 15,87	5/8 15,87	92,5	1.1/16	1.1/16
V-RETU-12-316	3/4 19,05	3/4 19,05	92,5	1.1/16	1.1/4

- Fabricada toda em aço inoxidável 316.
- Sistema de acionamento por mola e pistão.
- Vedação feita por cone de O'Ring de Viton.
- Temperatura de trabalho de 25°C até 200°C.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI (abertura a ~20 PSI).



(11) 2379-1011



www.jooeconexoes.com.br



contato@jooeconexoes.com.br



R. Zéquinha de Abreu, nº 135-A,
Mauá/SP – CEP: 09380-320



Jooe

Válvulas e Conexões