


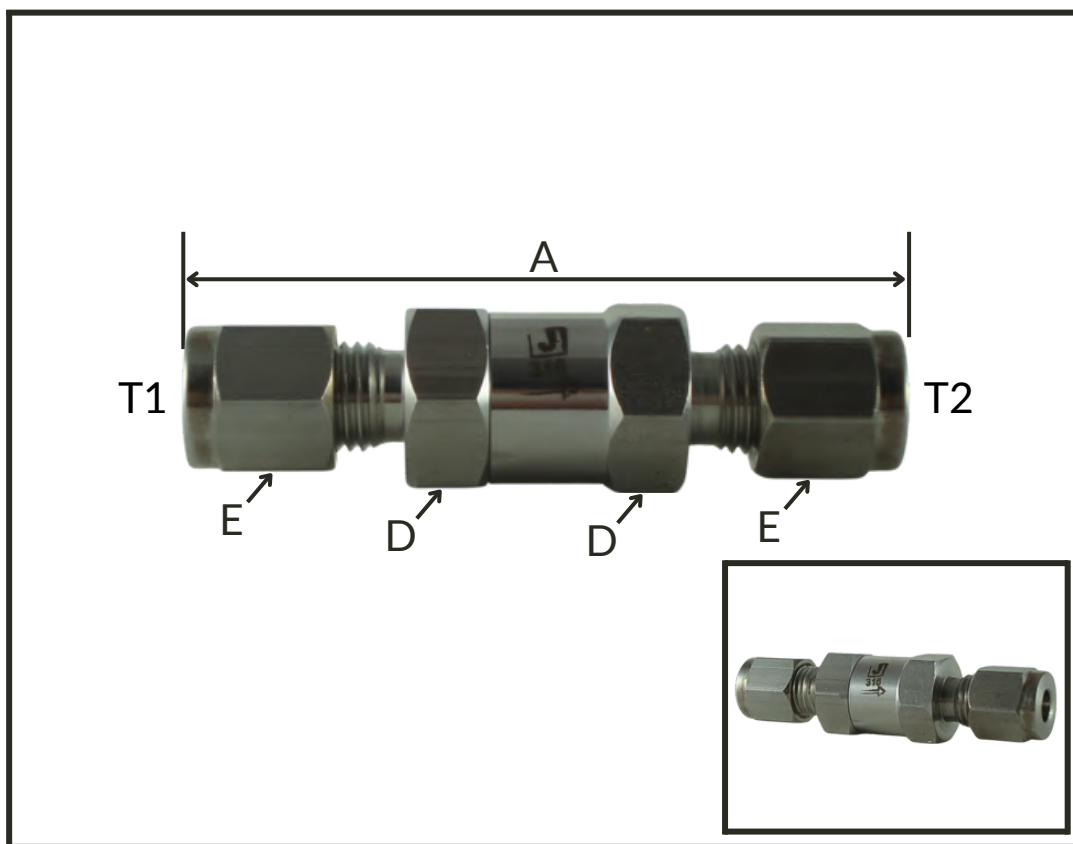

CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)
	POL MM	POL MM	MM	POL	POL
V-RETU-2-316	1/8 3,17	1/8 3,17	63,5	11/16	7/16
V-RETU-3-316	3/16 4,76	3/16 4,76	67,5	11/16	1/2
V-RETU-4-316	1/4 6,35	1/4 6,35	67,5	11/16	9/16
V-RETU-5-316	5/16 7,93	5/16 7,93	69,5	11/16	5/8
V-RETU-6-316	3/8 9,53	3/8 9,53	71,5	11/16	11/16
V-RETU-8-316	1/2 12,70	1/2 12,70	91,5	7/8	7/8
V-RETU-10-316	5/8 15,87	5/8 15,87	92,5	1.1/16	1.1/16
V-RETU-12-316	3/4 19,05	3/4 19,05	92,5	1.1/16	1.1/4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Sistema de acionamento por mola e pistão.
- Vedação feita por cone e O'Ring de Viton®.
- Temperatura de trabalho de -25°C até 200°C.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI (abertura a ~20 PSI).

JOOE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA

Rua Zéquinha de Abreu, 135 A - Jardim Sônia Maria - Mauá (SP) - 09380-320

Contato: (11) 2379-1011 - www.jooeconexoes.com.br - contato@jooeconexoes.com.br